


Клеммы на DIN-рейку



Разъемы для жестких условий эксплуатации



Концевые выключатели



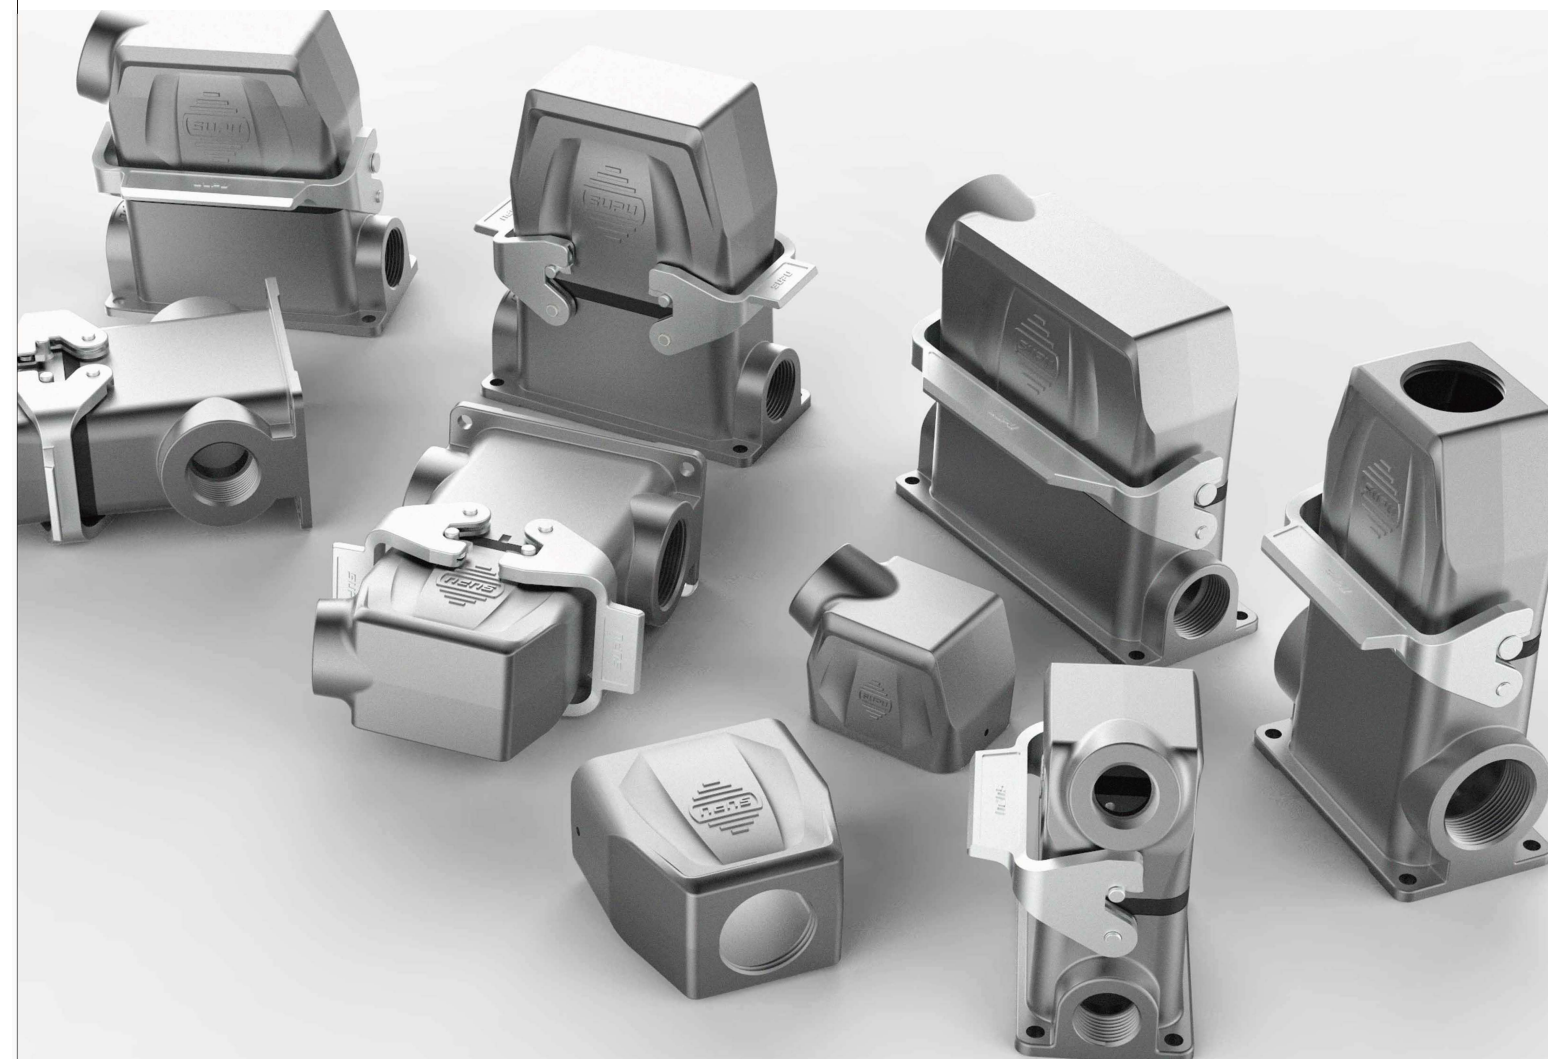
Клеммы и разъемы на печатную плату



Кнопки и переключатели



Кастомизированные изделия



SUPU 速普®

**Разъемы для жестких
условий эксплуатации**





NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. была основана в 1999 году и специализируется на четырех основных направлениях: электрические соединители, промышленные переключатели, электротехнические товары и компоненты на заказ. Компания является надежным глобальным поставщиком, осуществляет исследования и разработку, производство, продажу и сервисное обслуживание.

Ассортимент продукции SUPU включает в себя клеммные блоки на рейку, разъемы для печатных плат, промышленные переключатели, слаботочные разъемы, разъемы для тяжелых условий эксплуатации, интерфейсные модули и т.д. Вся продукция имеет такие сертификаты, как CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS, REACH и другие. Компания соответствует требованиям стандартов ISO9001, ISO14001, ISO/TS22163 и IATF16949 системы менеджмента.

Наша продукция широко используется в лифтах, электроэнергетике, железнодорожном транспорте, промышленной автоматизации, альтернативных источниках энергии, освещении, судостроении, контрольно-измерительных приборах, механическом оборудовании и других областях. С момента основания компания придерживается духа инноваций и научно-технических перспектив в своей деятельности. Это позволило компании создать центр исследований и разработок в области передовых технологий, который получил множество наград.

Состав разъема

Стр. 1. Состав разъема
Стр. 2. Формирование артикула
Стр. 3. Технологии подключения провода
Стр. 4. Класс IP-защиты

Вставки

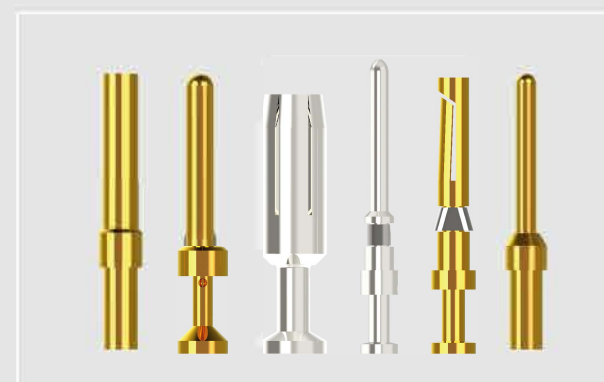
Стр. 5. Серия SA
Стр. 10. Серия SE
Стр. 17. Серии SEE
Стр. 24. Серия SD
Стр. 33. Серия SDD
Стр. 40. Серия SSB
Стр. 42. Серия SK
Стр. 56. Серии SQ и SF
Стр. 69. Серия SM

Корпуса

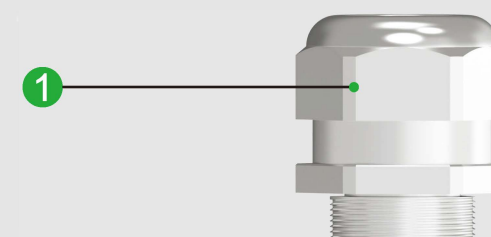
Стр. 91. Корпуса типоразмера 10A
Стр. 92. Корпуса типоразмера 16A
Стр. 93. Корпуса типоразмера 32A
Стр. 95. Корпуса типоразмера 6B
Стр. 97. Корпуса типоразмера 10B
Стр. 103. Корпуса типоразмера 16B
Стр. 109. Корпуса типоразмера 24B
Стр. 115. Корпуса типоразмера 32B
Стр. 117. Корпуса типоразмера 48B
Стр. 118. Корпуса типоразмера SC

Аксессуары

Стр. 119. Кабельные вводы
Стр. 120. Инструменты
Стр. 121. Монтажные размеры корпусов

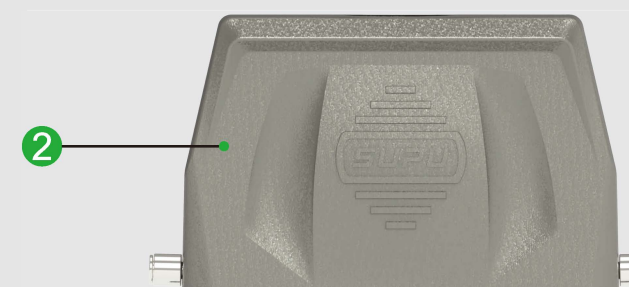


СОСТАВ РАЗЪЕМА



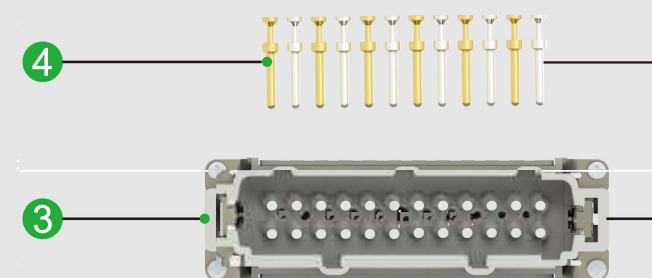
1 Кабельный ввод

Металл/Пластик



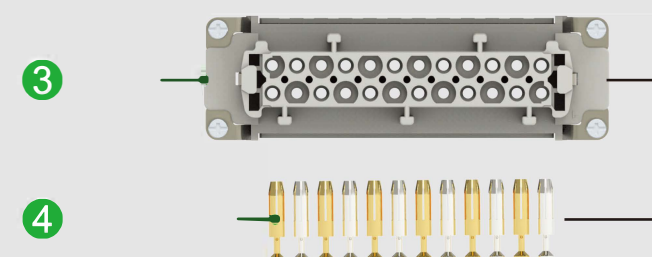
2 Кожух

Кабельный корпус
Высокий или низкий
С одной защелкой или двумя



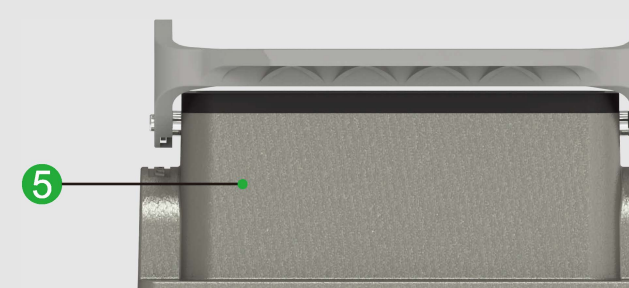
3 Контактная вставка

Винтовая
Пружинная
Под обжим



4 Обжимные контакты

Позолоченные или
посеребренные
На ток: 5A, 10A, 16A, 40A

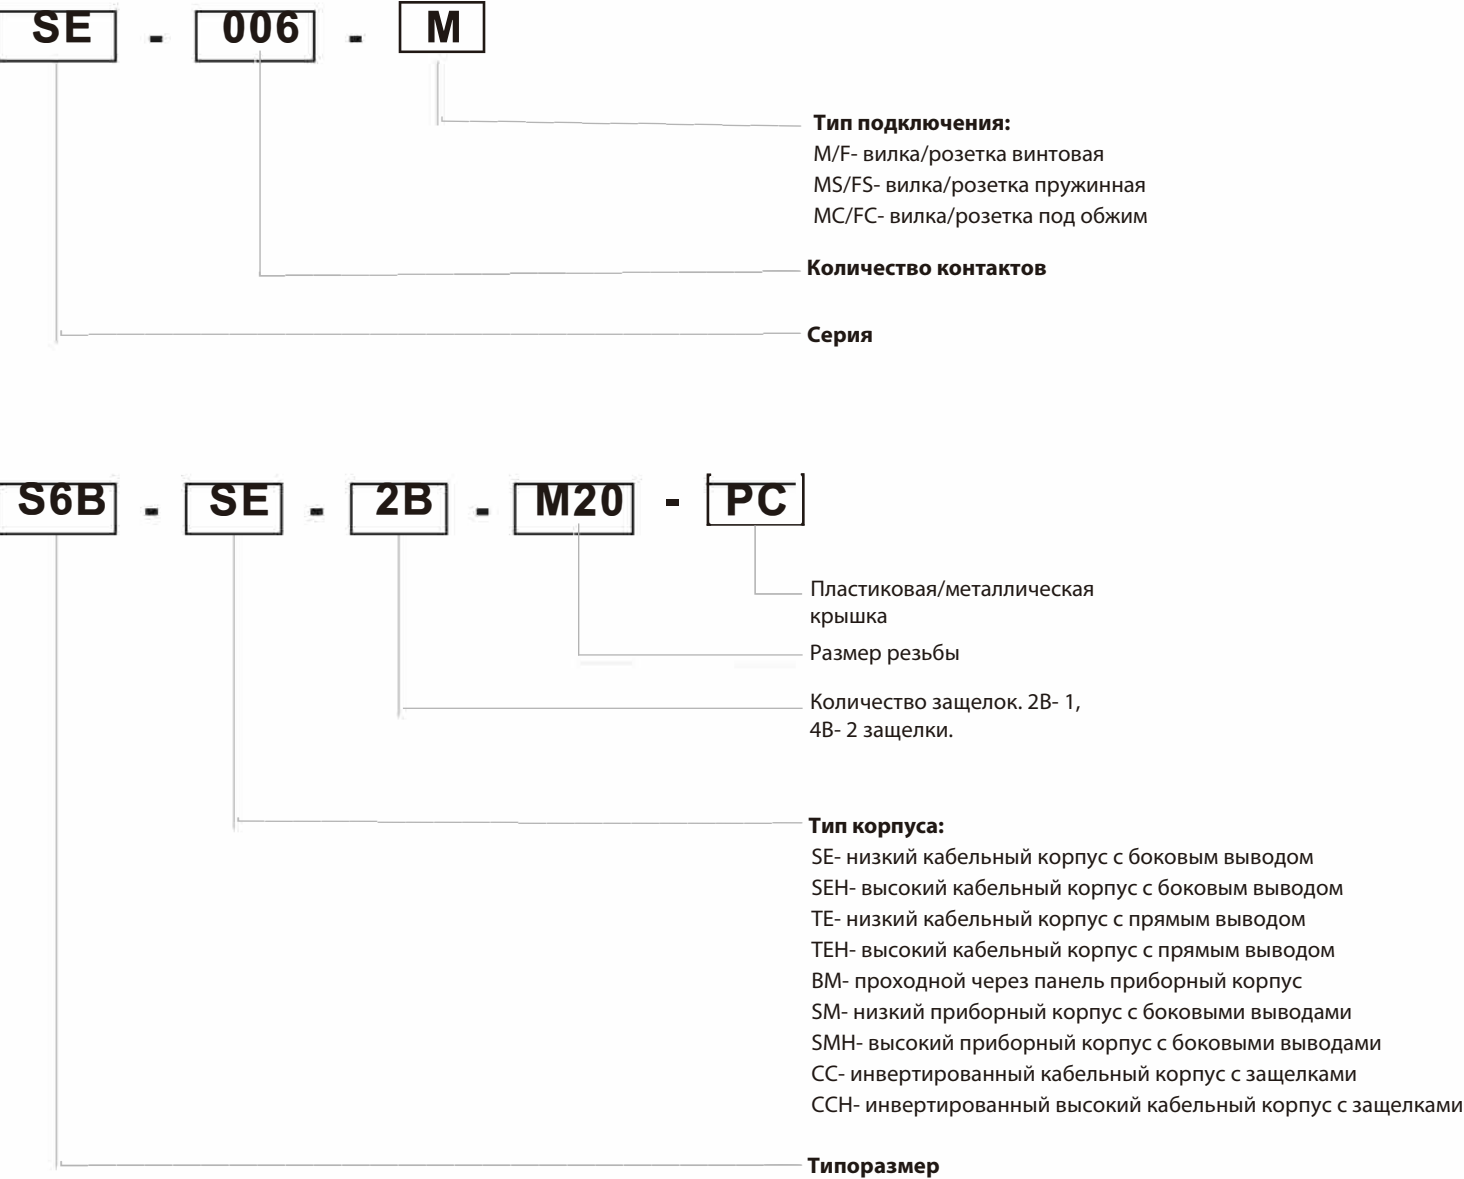


5 Корпус

Сквозной через панель
или закрытый
Для соединения кабель-кабель
С крышкой или без
С одной или двумя защелками

Формирование артикула

Состав артикула



Кабельный ввод с метрической и Pg-резьбой

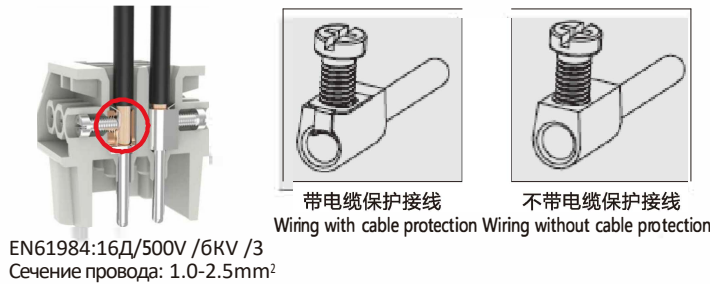
PG		M
PG11		
PG13.5	➔	M20
PG16		
PG21	➔	M25
PG29	➔	M32
PG36	➔	M40
PG42	➔	M50
PG48	➔	M63



Контактные вставки по типу подключения провода

Винтовой зажим

Преимущества:
Широкий диапазон подключаемых проводов Простой монтаж
Возможное количество полюсов от 6 до 48 Серии вставок SE/SA



Обжимной контакт

Преимущества:
Широкий диапазон подключаемых проводов, очень надежное соединение провода
Простой монтаж при помощи обжимных клещей Возможное количество полюсов от 7 до 216 Серии вставок SD/SDD/SQ и другие



Пружинный зажим

Преимущества:
Необслуживаемое надежное соединение, надежная защита от вибраций
Простой монтаж
Возможное количество полюсов от 6 до 48 Серии вставок SE/SA



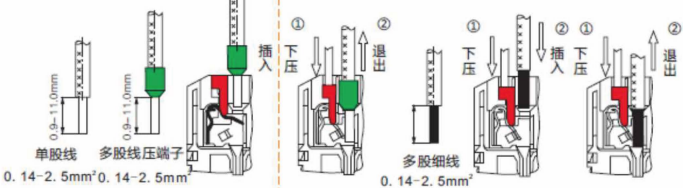
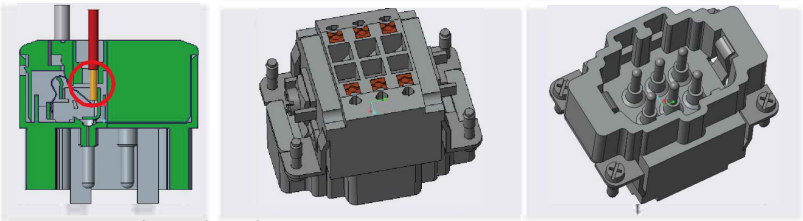
Пружинный зажим

Преимущества:
Необслуживаемое надежное соединение, надежная защита от вибраций
Простой монтаж
Возможное количество полюсов от 6 до 48 Серии вставок SE/SA



Plug-in

Преимущества:
Необслуживаемое надежное соединение, надежная защита от вибраций
Простой монтаж без инструментов
Возможное количество полюсов от 6 до 48 Серии вставок SE/SA



Степень пылевлагозащиты

Корпус разъема защищает токоведущие части (контактные вставки) от попадания пыли, грязи воды и т.п.

Код защиты	Защита от пыли		Защита от воды	
IP	6		5	
	Значение	Степень защиты	Значение	Степень защиты
	0	Нет защиты	0	Защиты нет
	1	Защита от твердых тел диаметром >50 мм	1	Защита от падения вертикальных капель
	2	Защита от твердых тел диаметром >12.5 мм	2	Защита от падения капель под углом 15 гр.
	3	Защита от твердых тел диаметром >2.5 мм	3	Защита от падения капель под углом 60 гр.
	4	Защита от твердых тел диаметром >1 мм	4	Защита от брызг, падающих под любым углом
	5	Пылезащита	5	Защита от струи, падающей под углом
	6	Пыленепроницаемость	6	Защита от динамического воздействия потоков воды (волна, струя)
			7	Защита от воды при непродолжительном погружении
			8	Защита от воды при длительном погружении

Контактные вставки

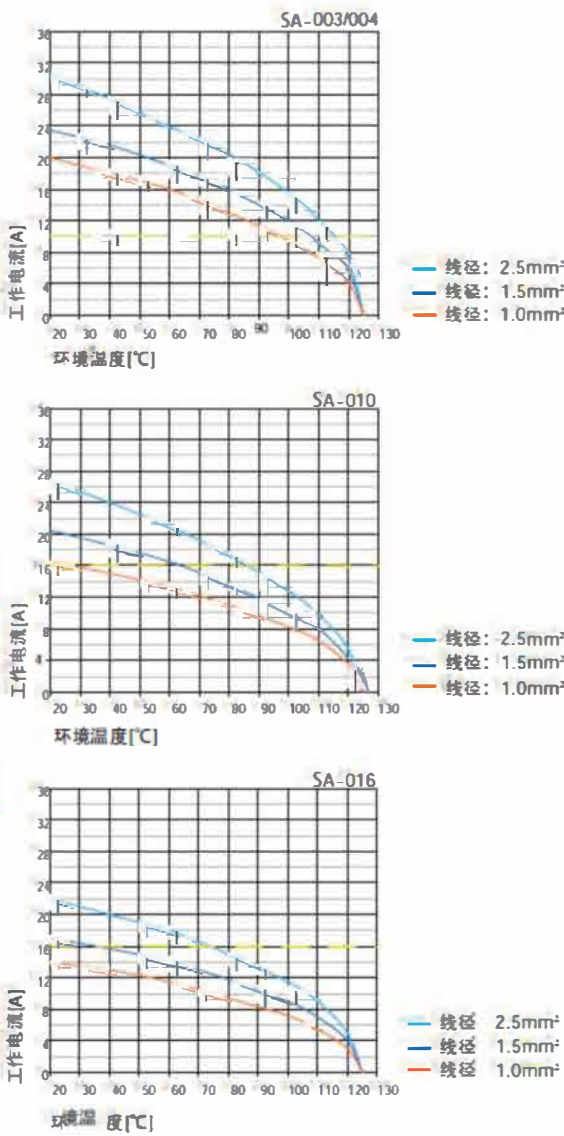
Серия SA

Технические характеристики	
Стандарты	DIN EN60664
	DIN EN61984
Контактные вставки	
Количество контактов	3,4,10,16,32 (2x16) +PE
SA-003/SA-004	
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение (фаза-земля)	230V
Расчетное напряжение (фаза-фаза)	400V
Расчетное импульсное напряжение	4KV
Количество полюсов	3
Общее	10A 250V 4KV 3
SA-010/SA-016	
Номинальная сила тока	16A
Расчетное импульсное напряжение	250V
Количество полюсов	4KV
Параметры согласно DIN	3
Расчетное напряжение по UL/CSA	16A 230/400V 4KV 2
Сопротивление	600V
Материал	≥ 10 ¹⁰ Ω
Рабочая температура	Polycarbonate
Воспламеняемость согласно UL94	-40°C ~ +125°C
Количество жизненных циклов	V0
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Позолоченный, посеребренный
Сопротивление	≤ 1mΩ
Тип соединения	
Винтовое соединение	
Сечение провода	1.0-2.5mm ² (SA-003/SA-004)
	1.0-2.5mm ² (SA-010/SA-016)
AWG	18-16(SA-003/SA-004)
	18-14(SA-010/SA-016)
Момент затяжки	0.25Nm(SA-003/SA-004)
	0.5Nm(SA-010/SA-016)
Обжимное соединение	
Сечение провода	0.14-4.0mm ²
AWG	26-12
Пружинный зажим	
Сечение провода	0.14-2.5mm ²
Gauge AWG	26-14








Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

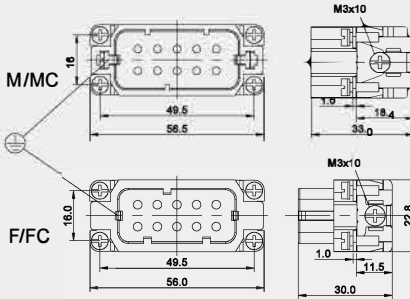


По стандарту DIN 60512-5

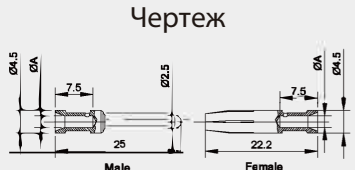


Компактные контактные вставки

Винтовой зажим	Тип вставки	Серия	Артикул	Чертеж
	Вилка	SA-003	SA-003-M	Размеры и чертежи M 
	Розетка		SA-003-F	F 
	Вилка	SA-004	SA-004-M	Размеры и чертежи M 
	Розетка		SA-004-F	F 
Винтовой зажим	Тип вставки	Серия	Артикул	Чертеж
	Вилка	SA-003	SA-003-MS	MS 
	Розетка		SA-003-FS	FS 
	Вилка	SA-004	SA-004-MS	MS 
	Розетка		SA-004-FS	FS 

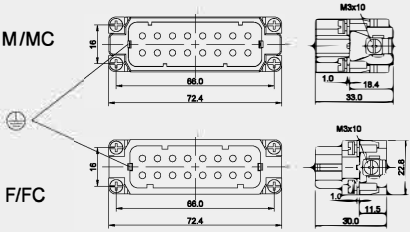
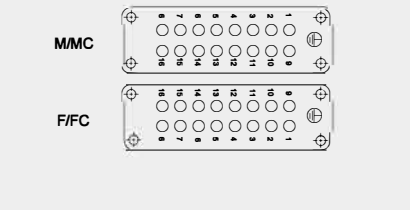
SA-010 Компактные вставки 250V 16A 10+

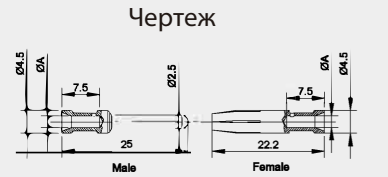
Тип подключения	Тип вставки	Серия	Артикул	Чертеж
Обжимное соединение	Вилка	SA-010	SA-010-M	Размеры и чертежи 
	Розетка		SA-010-F	
	Вилка	SA-010	SA-010-MC	Размеры и чертежи 
	Розетка		SA-010-FC	Размеры и чертежи 

Контакты					Чертеж			
16А сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm

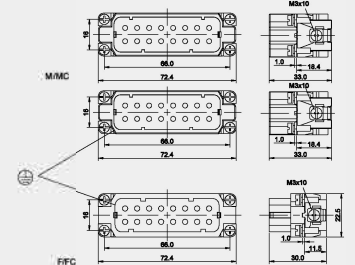
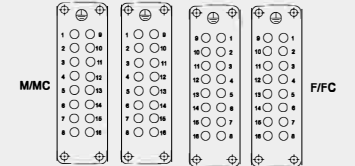
Инструменты	
Обжимные клещи	Экстрактор
	
Артикул: SL-4.0	Артикул: ST-I6A
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)	Максимальный ток: I6A

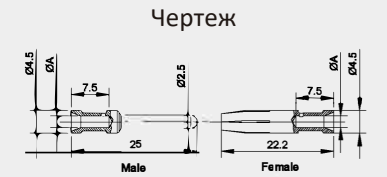
SA-016 Компактные вставки 250V 16A 16+

Тип подключения	Тип вставки	Серия	Артикул	Чертеж
Винтовое соединение	Вилка	SA-016	SA-016-M	插体之间最大距离24mm Distance for contact max.24mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side
	Розетка		SA-016-F	
Обжимное соединение	Вилка	SA-016	SA-016-MC	 面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings
	Розетка		SA-016-FC	

Аксессуары					Чертеж			
16А сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		ØA	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				

SA-032 Компактные вставки 250V 16A 32+

Тип подключения	Тип вставки	Серия	Артикул	Чертеж
Винтовое соединение	Вилка	SA-032	SA-032-M	插体之间最大距离24mm Distance for contact max.24mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side
	Розетка		SA-032-F	
Обжимное соединение	Вилка	SA-032	SA-032-MC	 面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings
	Розетка		SA-032-FC	

Аксессуары					Чертеж			
16А сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		ØA	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				

Серия SE

Технические характеристики	
Спецификация	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	10,16,24,32(2x16),48(2x24) + PE
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	500V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Общее	16A 400V /690V 6KV 2
Номинальное напряжение UL/CSA	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельные температуры	- 40° ~ +125°
Воспламеняемость согласно UL94	Vo
Количество рабочих циклов	≥ 500

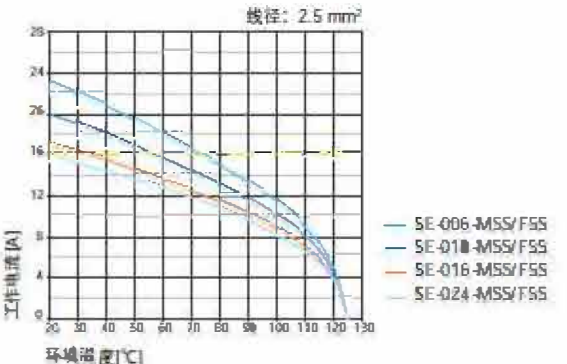
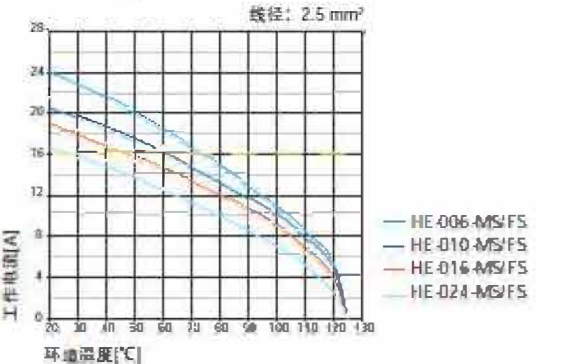
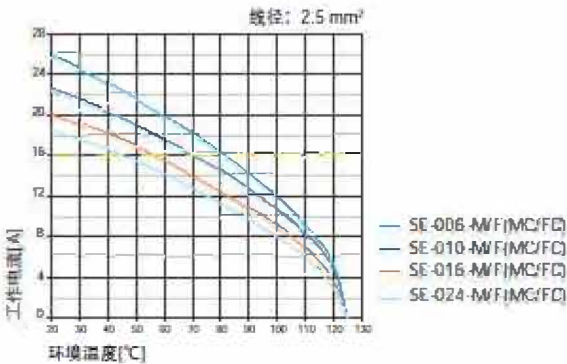
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ

Тип соединения	
Винтовое соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
Момент затяжки	0.5Nm
Длина зачистки	7.0mm
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	26-12
Длина зачистки	7.5mm
Cage-clamp	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
Длина зачистки	7-9mm

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5







Стандартная серия вставок

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Винтовое соединение	Вилка	SE-006	SE-006-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm





Аксессуары					Чертёж			
16A сопротивление контакта ≤ 1m Ω)								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm ²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: I6A			

SE-010 Стандартные Вставки 500V 16A 10+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж																																													
Винтовое соединение 	Вилка	SE-010	SE-010-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 																																													
	Розетка		SE-010-F																																														
Обжимное соединение 	Вилка		SE-010-MC																																														
	Розетка		SE-010-FC																																														
Cage Clamp 	Вилка		SE-010-MS	<table><tr><td></td><td>a</td><td>b</td><td>e</td><td>g</td><td>c</td><td>d</td><td>f</td><td>m</td></tr><tr><td>M/F</td><td>16.5</td><td>32</td><td>64.5</td><td>34</td><td>16.8</td><td>34.2</td><td>64</td><td>34</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18</td><td>33</td><td>64</td><td>34</td><td>17.5</td><td>35.2</td><td>64</td><td>34</td></tr><tr><td>MS/FS</td><td>18.5</td><td>33.5</td><td>64</td><td>34</td><td>18.5</td><td>35.6</td><td>64</td><td>34</td></tr><tr><td>MZ/FZ</td><td>17.4</td><td>32.5</td><td>64</td><td>33.8</td><td>17.2</td><td>34.5</td><td>64</td><td>33.8</td></tr></table>		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	16.5	32	64.5	34	16.8	34.2	64	34	MC/FC	18	33	64	34	17.5	35.2	64	34	MS/FS	18.5	33.5	64	34	18.5	35.6	64	34	MZ/FZ	17.4	32.5	64	33.8	17.2	34.5	64	33.8
			a	b	e	g	c	d	f	m																																							
M/F	16.5		32	64.5	34	16.8	34.2	64	34																																								
MC/FC	18		33	64	34	17.5	35.2	64	34																																								
MS/FS	18.5		33.5	64	34	18.5	35.6	64	34																																								
MZ/FZ	17.4		32.5	64	33.8	17.2	34.5	64	33.8																																								
Розетка	SE-010-FS	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side 																																															
Двойной Cage Clamp 	Вилка		SE-010-MSS																																														
	Розетка		SE-010-FSS																																														
Plug in Cage-Clamp 	Вилка		SE-010-MZ	面板安装开孔图 Panel cut out for use without Hoods/housings 																																													
	Розетка	SE-010-FZ																																															




Аксессуары					Чертёж			
16A _i сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
								
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: I6A			


SE-016 Стандартные Вставки 500V 16A 16+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж																																													
Винтовое соединение 	Вилка	SE-016	SE-016-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 																																													
	Розетка		SE-016-F																																														
Обжимное соединение 	Вилка		SE-016-MC																																														
	Розетка		SE-016-FC																																														
Cage Clamp 	Вилка		SE-016-MS	<table><tr><td></td><td>a</td><td>b</td><td>e</td><td>g</td><td>c</td><td>d</td><td>f</td><td>m</td></tr><tr><td>M/F</td><td>17</td><td>32.5</td><td>84.2</td><td>34</td><td>17</td><td>34.5</td><td>84.2</td><td>33.5</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18</td><td>33.5</td><td>84.5</td><td>34</td><td>18</td><td>35</td><td>84.5</td><td>34</td></tr><tr><td>MS/FS</td><td>18</td><td>33.7</td><td>84.5</td><td>34</td><td>18.2</td><td>35.5</td><td>84.5</td><td>34</td></tr><tr><td>MZ/FZ</td><td>17.4</td><td>32.5</td><td>84.5</td><td>33.8</td><td>17.2</td><td>34.5</td><td>84.5</td><td>33.8</td></tr></table>		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	17	32.5	84.2	34	17	34.5	84.2	33.5	MC/FC	18	33.5	84.5	34	18	35	84.5	34	MS/FS	18	33.7	84.5	34	18.2	35.5	84.5	34	MZ/FZ	17.4	32.5	84.5	33.8	17.2	34.5	84.5	33.8
			a		b	e	g	c	d	f	m																																						
M/F	17		32.5	84.2	34	17	34.5	84.2	33.5																																								
MC/FC	18		33.5	84.5	34	18	35	84.5	34																																								
MS/FS	18		33.7	84.5	34	18.2	35.5	84.5	34																																								
MZ/FZ	17.4		32.5	84.5	33.8	17.2	34.5	84.5	33.8																																								
Розетка	SE-016-FS		接插针排序 Contacts arrangement view for termination side 																																														
Двойной Cage Clamp 	Вилка			SE-016-MSS																																													
	Розетка	SE-016-FSS																																															
Plug in Cage-Clamp 	Вилка	SE-016-MZ	面板安装开孔图 Panel cut out for use without Hoods/housings 																																														
	Розетка	SE-016-FZ																																															

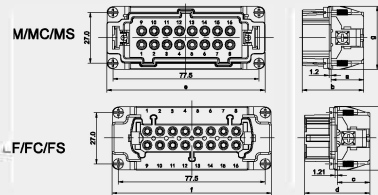
Аксессуары					Чертёж			
16Aᵢ сопротивление контакта ≤ 1 m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)					Максимальный ток: I6A			


SE-24 Стандартные вставки 500V 16A 24+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж																																													
Винтовое соединение 	Вилка	SE-024	SE-024-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm M/MC/MS F/FC/FS <table border="1"><thead><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>e</th><th>g</th><th>c</th><th>d</th><th>f</th><th>m</th></tr></thead><tbody><tr><td>M/F</td><td>17</td><td>32.5</td><td>111</td><td>33.5</td><td>17</td><td>34.5</td><td>111</td><td>33.5</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18.3</td><td>33.5</td><td>111</td><td>34</td><td>18.3</td><td>35.5</td><td>111</td><td>34</td></tr><tr><td>MS/FS</td><td>18.5</td><td>33.6</td><td>111</td><td>34</td><td>18.5</td><td>35.6</td><td>111</td><td>34</td></tr><tr><td>MZ/FZ</td><td>17.4</td><td>32.5</td><td>111</td><td>33.8</td><td>17.2</td><td>34.5</td><td>111</td><td>33.8</td></tr></tbody></table> 接插针排序 Contacts arrangement view for termination side M F 面板安装开孔图 Panel cut out for use without Hoods/housings 		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	17	32.5	111	33.5	17	34.5	111	33.5	MC/FC	18.3	33.5	111	34	18.3	35.5	111	34	MS/FS	18.5	33.6	111	34	18.5	35.6	111	34	MZ/FZ	17.4	32.5	111	33.8	17.2	34.5	111	33.8
			a		b	e	g	c	d	f	m																																						
M/F	17		32.5		111	33.5	17	34.5	111	33.5																																							
MC/FC	18.3		33.5		111	34	18.3	35.5	111	34																																							
MS/FS	18.5		33.6	111	34	18.5	35.6	111	34																																								
MZ/FZ	17.4		32.5	111	33.8	17.2	34.5	111	33.8																																								
Розетка	SE-024-F																																																
Обжимное соединение 	Вилка		SE-024-MC																																														
	Розетка		SE-024-FC																																														
Плоские зажимы Cage Clamp 	Вилка		SE-024-MS																																														
	Розетка		SE-024-FS																																														
Двойной Cage Clamp 	Вилка		SE-024-MSS																																														
	Розетка	SE-024-FSS																																															
Plug in Cage-Clamp 	Вилка	SE-024-MZ																																															
	Розетка	SE-024-FZ																																															


Аксессуары					Чертёж				
16Aᵢ сопротивление контакта ≤ 1m Ω									
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)	
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)		
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm	
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm	
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm	
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm	
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm	
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm	
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm	
	Инструменты								
	Обжимные клещи				Экстрактор				
									
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-16A					
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)				Максимальный ток: 16A					

SE-032 Стандартные вставки 500V 16A 32+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Винтовое соединение	Вилка	SE-032	SE-032-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm M/MC/MS F/FC/FS 
	Розетка		SE-032-F	
Обжимное соединение	Вилка		SE-032-MC	
	Розетка		SE-032-FC	
Плоские зажимы Cage Clamp	Вилка		SE-032-MS	
	Розетка		SE-032-FS	
Двойной Cage Clamp	Вилка		SE-032-MSS	
	Розетка		SE-032-FSS	
Plug in Cage-Clamp	Вилка		SE-032-MZ	
	Розетка		SE-032-FZ	

Аксессуары					Чертёж			
16Аᵢ сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
								
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-16A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)					Максимальный ток: 16A			

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Винтовое соединение	Витлка	SE-048	SE-048-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm M/MC/MS

Аксессуары					Чертёж			
16А сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
								
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-16A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: 16A			

Серия SEE

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	10,18,32,46,64(2x32),9
	2 (2x46)+ PE
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	500V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	16A 800V 8KV 2
Номинальное напряжение UL/CSA	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰
Материал	Polycarbonate
Предельные температуры	-40 ⁰ c ~ +125•c
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Количество рабочих циклов	≥500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Тип соединения	
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-4mm ²
AWG	26-12
Длина зачистки	7.5mm

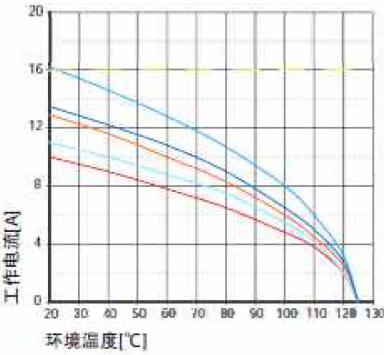
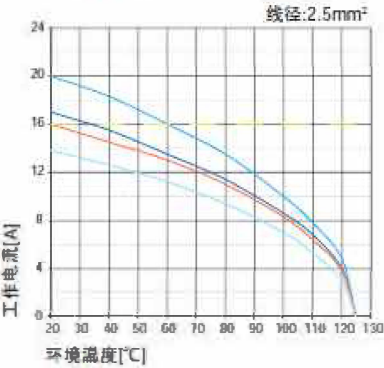
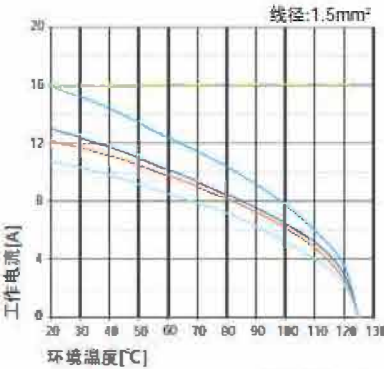
电流负载能力/Current load capacity

电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度。

The limitation of current load capacity mainly comes from the plug-in body with pinMaximum

测试和控制过程依据DIN EN 60512-5

Test and control process according to DIN EN 60512-5



SEE-010 Вставки с высокой плотностью 500V 16A 10+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SEE-010	SEE-010-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm
	Розетка		SEE-010-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side 面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings

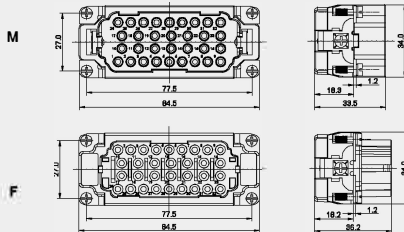
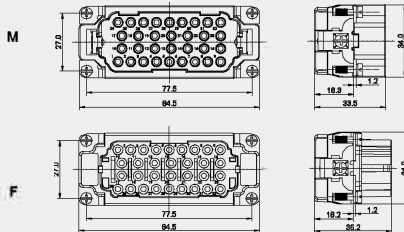


Аксессуары					Чертёж			
16A) сопротивление контакта $\leq 1 \text{ m } \Omega$								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)					Максимальный ток: I6A			

**SEE-018 Вставки с высокой плотностью 500V 16A 18+ **

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение				接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm M 27.0 97.0 94.0 1.2 19.0 M3x10
	Вилка	SEE-018	SEE-018-MC	
	Розетка		SEE-018-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side M 27.0 97.0 94.0 1.2 19.0 M3x10

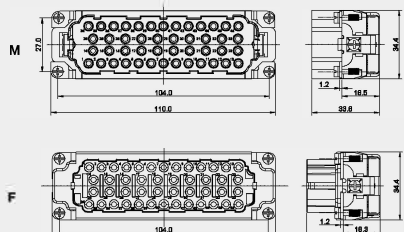
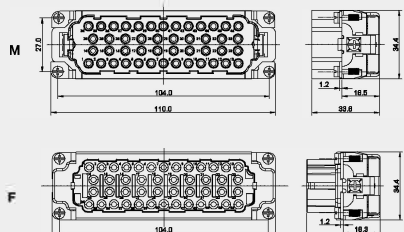
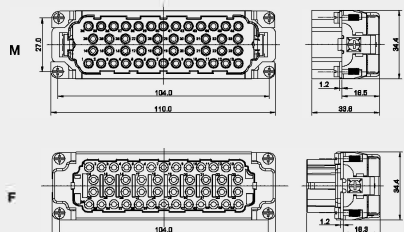
Аксессуары					Чертёж			
16А сопротивление контакта $\leq 1 \text{ m } \Omega$								
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-16A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: 16А			


SEE-032 Вставки с высокой плотностью 500V 16A 32+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж	
Обжимное соединение	Вилка	SEE-032	SEE-032-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 	
	Розетка		SEE-032-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 	









Аксессуары					Чертёж			
16А _i сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm ²) (AWG)		
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: I6A			

SEE-046 Вставки с высокой плотностью 500V 16A 46+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж	
Обжимное соединение	Вилка	SEE-046	SEE-046-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 	
	Розетка		SEE-046-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 	





Аксессуары					Чертёж			
16А _i сопротивление контакта ≤ 1 м Ω)								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm ²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
								
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: I6A			

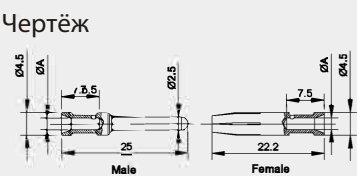
SEE-064 Вставки с высокой плотностью 500V 16A 64+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж	
Обжимное соединение	Вилка	SEE-064	SEE-064-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm  M  F 接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  M T	
			SEE-064-FC	面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 	
	Розетка		SEE-064-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm  M  F 接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  M T	
			SEE-064-FC		面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 

Аксессуары					Чертёж			
16А _н сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение (mm²) (AWG)		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
	Инструменты							
Обжимные клещи					Экстрактор			
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: I6A			

SEE-092 Вставки с высокой плотностью 500V 16A 92+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SEE-092	SEE-092-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm  
			SEE-092-FC	面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 
	Розетка		SEE-092-MC	面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 
			SEE-092-FC	

Аксессуары					Чертёж			
16Aᵢ сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
	Инструменты							
	Обжимные клещи				Экстрактор			
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				

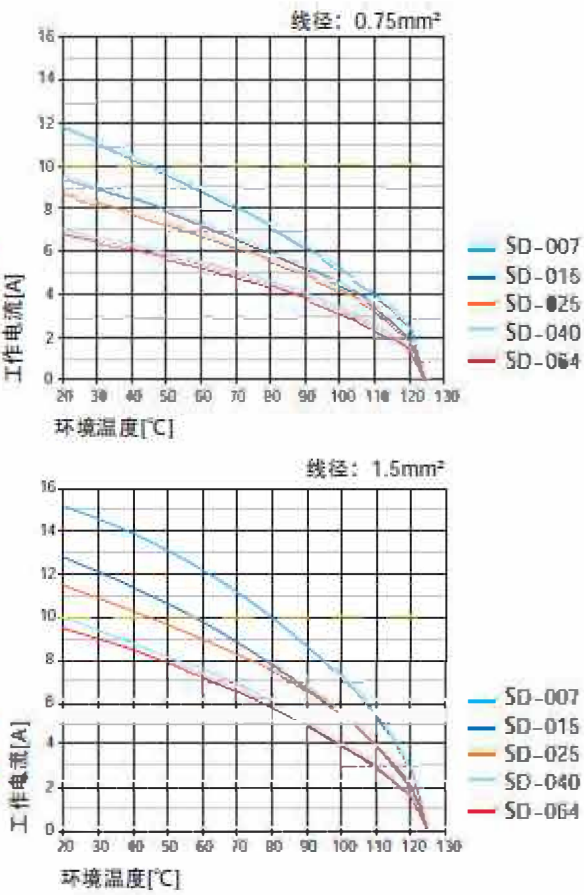
SD Серия

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	7,8,15,40,50(2x25),64,80(2x40),128(2x64)+PE
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	250V
Расчетное импульсное напряжение	4KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	10A 230V/400 4KV
Номинальное напряжение UL/CSA	2 600V
Сопротивление	2A 30V
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	~ 50V/-120V
Расчетное импульсное напряжение	0.8KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	50V
Номинальное напряжение UL/CSA	120V
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Поликарбонат
Предельные температуры	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Количество рабочих циклов	≥ 500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤ 3mΩ3mO
Тип соединения	
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



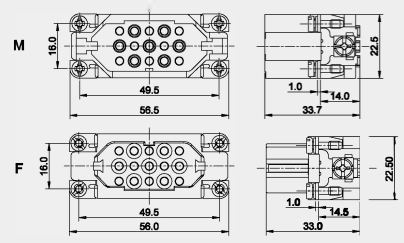


SD-007 Контактные вставки высокой плотности 250V 10A 7+⏚


SD-008 Контактные вставки высокой плотности 120V/ ~ 50V 10A 8+⏚

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Винтовое соединение	Вилка	SD-007	SD-007-MC	
	Розетка		SD-007-FC	
Обжимное соединение	Вилка	SD-008	SD-008-MC	
	Розетка		SD-008-FC	

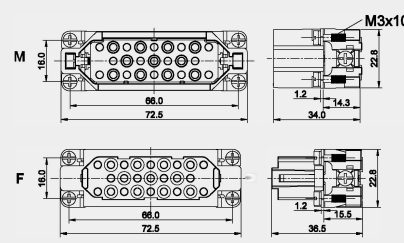


Аксессуары					Чертёж			
10A сопротивление контакта ≤ 1m Ω								
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		ØA	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				


SD-015 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 15+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SD-015	SD-015-MC	插体之间最大距离24mm Distance for con tact max.24mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 
	Розетка		SD-015-FC	

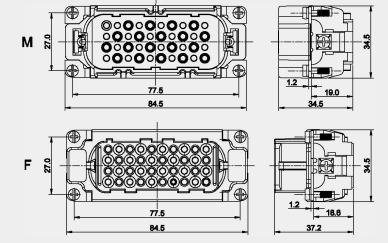


Аксессуары					Чертёж			
10A _i сопротивление контакта ≤ 3m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		ØA	Сечение (mm ²) (AWG)		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				


SD-025 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 25+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SD-025	SD-025-MC	插体之间最大距离24mm Distance for con tact max.24mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 
	Розетка		SD-025-FC	

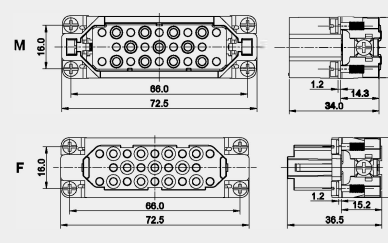


Аксессуары					Чертёж			
10A _i сопротивление контакта ≤ 3m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		ØA	Сечение (mm ²) (AWG)		Длина зачистки
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				


SD-040 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 40+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SD-040	SD-040-MC	插体之间最大距离24mm Distance for con tact max.24mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 
	Розетка		SD-040-FC	

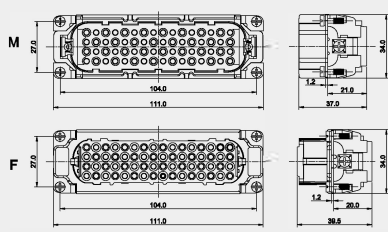

Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 3m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		ØA	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				


SD-050 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 50+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SD-050	SD-050-MC	插体之间最大距离24mm Distance for con tact max.24mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 
	Розетка		SD-050-FC	

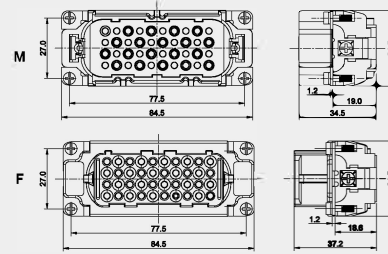


Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 3m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		ØA	Сечение		Длина зачистки
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				


SD-064 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 64+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SD-064	SD-064-MC	插体之间最大距离24mm Distance for con tact max.24mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side 
	Розетка		SD-064-FC	面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 

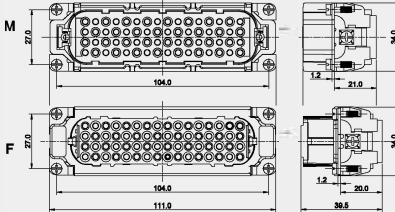
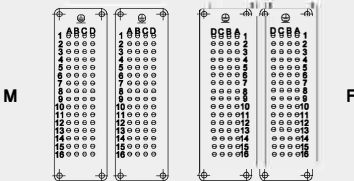

Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 3m Ω)								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение (mm²) (AWG)		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				

SD-080 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 80+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SD-080	SD-080-MC	插体之间最大距离24mm Distance for con tact max.24mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side 
	Розетка		SD-080-FC	面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 

Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 3m Ω)								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение (mm²) (AWG)		Длина зачистки
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A				

SD-128 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 128+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SD-128	SD-128-MC	插体之间最大距离24mm Distance for con tact max.24mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side 
	Розетка		SD-128-FC	面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 

Аксессуары					Чертёж			
10А, сопротивление контакта $\leq 3\text{m } \Omega$)								
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-10A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)					Максимальный ток: 10А			

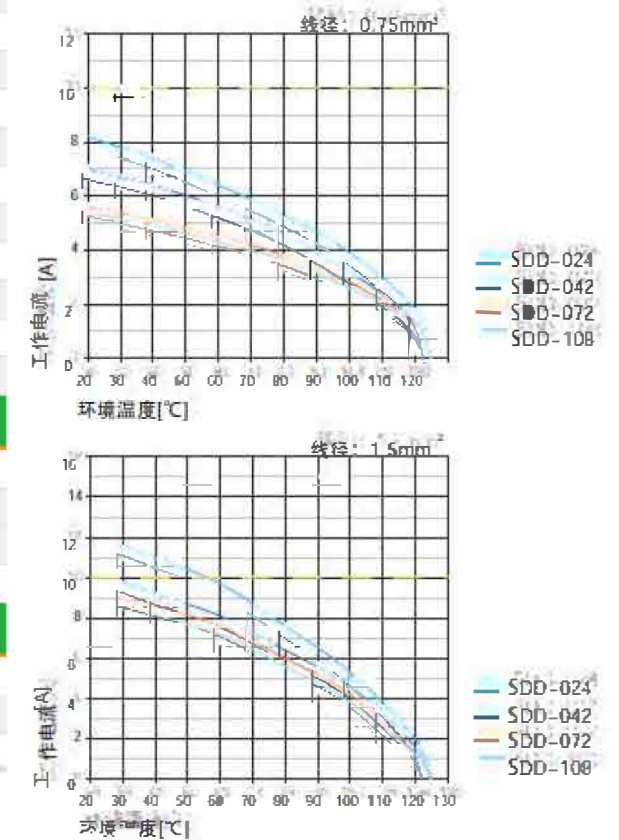
Серия SDD

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	24,42,72,108,144(2x72),216(2x108)+PE
Номинальная сила тока	10А
Расчетное напряжение	250V
Расчетное импульсное напряжение	4KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	10A 230/400V 4KV 2
Номинальное напряжение UL/CSA	600V
Материал	Po lyca rbo nate
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Предельные температуры	-40°C ~ +125°C
Вспламеняемость согласно UL94	V0
Количество рабочих циклов	≥ 500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤ 3mΩ
Тип соединения	
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14

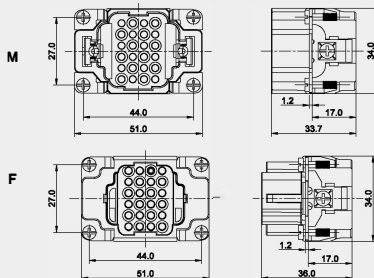


Кривая зависимости


Кривая зависимости силы тока на контакт
от температуры

По стандарту DIN 60512-5

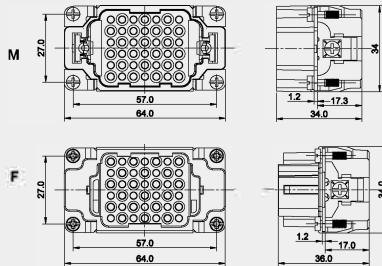





SDD-024 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 24+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SDD-024	SDD-024-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 
	Розетка		SDD-024-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 

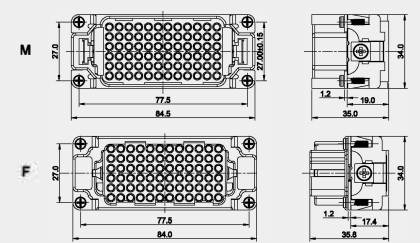


Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта $\leq 3m\ \Omega$								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение (mm²) (AWG)		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
								
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-10A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: 10A			


SDD-042 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 42+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж	
Обжимное соединение	Вилка	SDD-042	SDD-042-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 	
	Розетка		SDD-042-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 	

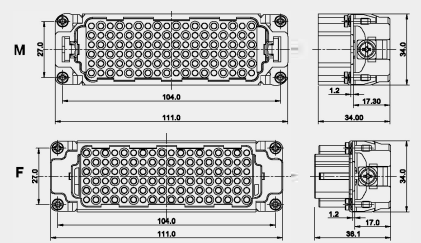


Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта $\leq 3\text{m}\Omega$								
	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37		0.9	0.14-0.37	
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5		1.1	0.5	
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75		1.3	0.75	
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0		1.45	1	
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5		1.75	1.5	
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5		2.25	2.5	
	Инструменты							
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-10A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)				Максимальный ток: 10A				


SDD-072 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 72+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SDD-072	SDD-072-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 
	Розетка		SDD-072-FC	


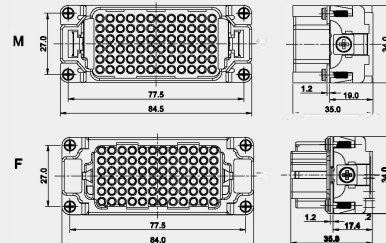
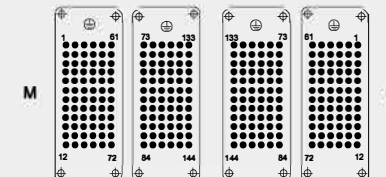

Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 3m Ω)								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение (mm²) (AWG)		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I0A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I0A				


SDD-108 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 108+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SDD-108	SDD-108-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 
	Розетка		SDD-108-FC	

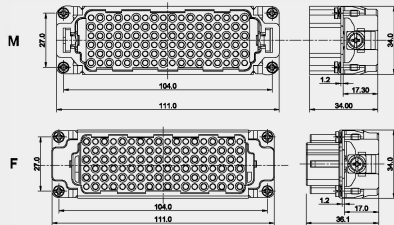
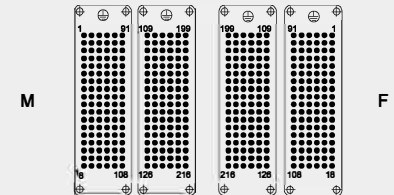
Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 3m Ω)								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение (mm²) (AWG)		Длина зачистки
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
								
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I0A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)				Максимальный ток: I0A				


SDD-144 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 144+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SDD-144	SDD-144-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 
	Розетка		SDD-144-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 

Аксессуары					Чертёж			
10А, сопротивление контакта ≤ 3m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение (mm²) (AWG)		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
	Инструменты							
Обжимные клещи					Экстрактор			
								
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I0A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: I0A			

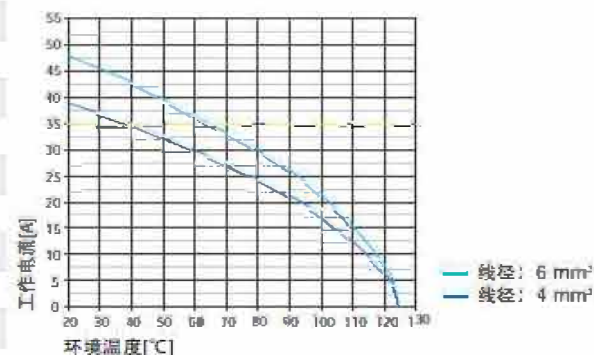
SDD-216 Компактные вставки высокой плотности 250V 10A 216+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж	
Обжимное соединение	Вилка	SDD-216	SDD-216-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 	
	Розетка		SDD-216-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 	

Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 3m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
	Инструменты							
Обжимные клещи					Экстрактор			
								
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-10A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm² (AWG 20-12)					Максимальный ток: 10A			

Серия SSB

Технические характеристики	
Спецификация	DIN EN60664 DIN EN61984
Количество контактов	6,12+PE
Номинальная сила тока	35A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное напряжение	690V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Общее	35A 500V 6KV 3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Материал	Медный чплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Тип соединения	
Винтовое соединение	
Сечение	6mm ²
AWG	10
Момент затяжки	1.2Nm



SSB-006 Сильноточные контактные вставки 400/690V 35A 6+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Винтовое соединение				接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm M F
	Вилка	SSB-006	SSB-006-M	
	Розетка		SSB-006-F	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side M F 面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings

SSB-012 Сильноточные контактные вставки 400/690V 35A 12+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Винтовое соединение	Вилка	SSB-012-M	SSB-012-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm M
	Розетка	SSB-012-F	SSB-012-F	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side F

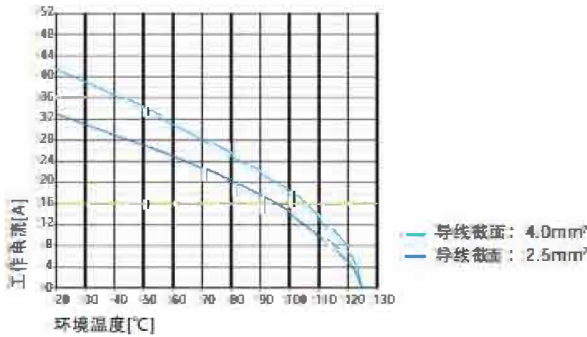
Серия SK

Технические характеристики	
Спецификация	DIN EN60664 DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	8/24+PE
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	230/400V
Расчетное импульсное напряжение	4KV
Количество полюсов	3
Общее	10A 250V 4KV 2
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	160V
Расчетное имульсное напряжение	2.5KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V/300V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Силовая часть	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	0.5-4.0mm ²
AWG	20-12
Сигнальная часть	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото Серебро
Сопротивление	≤3mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	25-14




Кривая зависимости



Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SK8/24 Гибридные (комбинированные) контактные вставки 400V/250V 16A/10A 8/24+⏏

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SK-8/24	SK-8/24-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 
	Розетка		SK-8/24-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 

Аксессуары				Чертёж			
16A, сопротивление контакта ≤ 1m Ω)							
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		(∅A)	Сечение (mm²)	Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул			
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCGF-016-2.5	2.25	2.5	14
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12
10A, сопротивление контакта ≤ 1 m Ω)							
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		(∅A)	Сечение (mm²)	Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул			
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCGF-010-2.5	2.25	2.5	14
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCGF-010-2.5	2.25	2.5	14

Инструменты	
Обжимные клещи	Экстрактор
Артикул: SL-4.0	Артикул: ST-I0A
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)	Максимальный ток: I0A

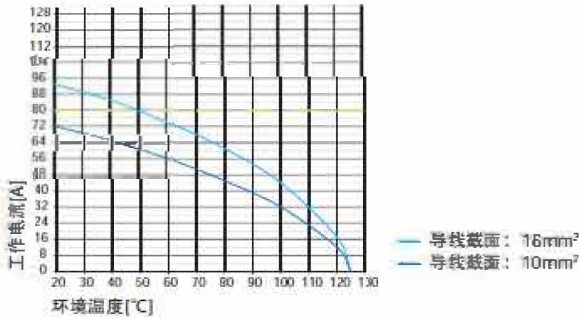
Серия SK

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664 DIN EN61984
Количество контактов	4/0+PE,4/2+PE
Номинальная сила тока	80A
Расчетное напряжение	830V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Общее	80A 1000V 8KV 2
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Общее	16A 400V/690 6KV 2
Расчетное напряжение по UL	600V/300V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Питание	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤0.3mΩ
Винтовой зажим	
Сечение	1.5-16mm ²
AWG	16-6
Момент затяжки	
mm ²	1.5 2.5 4 6 10 16
N.m	1.2 2 3 3 3 3
Сигнал	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Винтовой зажим	
Сечение	0.5-2.5mm ²
AWG	20-14
Крутящий момент	0.5Nm
Длина зачистки	7.5mm

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SK-004/0 Комбинированные контактные вставки 690V 80A 4/0+⏚

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Винтовое соединение	Вилка	SK-004/0	SK-004/0-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 接插针排序 Contacts arrangement view for termination side 面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings
	Розетка		SK-004/0-F	

SK-004/2 Комбинированные контактные вставки 690V/400 80A/16A 4/2+⏚

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Винтовое соединение	Вилка	SK-004/2	SK-004/2-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 接插针排序 Contacts arrangement view for termination side
	Розетка		SK-004/2-F	面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings

Серия SK

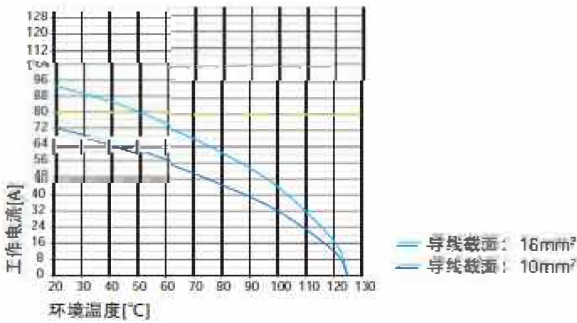
Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664 DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	4/8+PE
Номинальная сила тока	80A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	80A 400V/690 6KV 2
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600/600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500

Контакты	
Зона питания	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤0.3mΩ
Винтовой зажим	
Сечение	1.5-16mm²
AWG	16-6
Момент затяжки	
mm²	1.5 2.5 4 6 10 16
N.m	1.2 2 3 3 3 3
Длина зачистки	14mm
Зона сигнала	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Винтовой зажим	
Сечение	0.5-2.5mm²
AWG	20-14
Крутящий момент	0.5Nm
Длина зачистки	7.5mm

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SK-004/8 Комбинированные контактные вставки 400V/400V 80A/16A 4/8+⏚

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Винтовое соединение	Вилка	SK-004/8	SK-004/8-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm M F 接插针排序 Contacts arrangement view for termination side M F 面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings
	Розетка		SK-004/8-F	

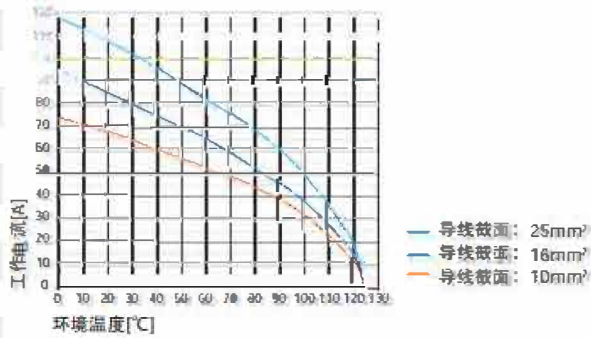
Серия SK

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664 DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	8/0 + PE
Зона питания	
Номинальная сила тока	100A
Расчетное напряжение	690V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	100A 1000V/ 8KV 2
Расчетное напряжение по UL/CSA	600V
Номинальный ток по UL/CSA	82A
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤0.5mΩ
Сечение	10-25 mm2
AWG	7-3
Длина зачистки	11.4 mm
Момент затяжки	
mm²	10 16 25
N.m	6 6 7
Длина зачистки	13 mm

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SK-008/0 Комбинированные вставки 690V 100A 8/0+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Аксиальное винтовое соединение	Вилка	SK-008/0	SK-008/0-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm 接插针排序 Contacts arrangement view for termination side
	Розетка		SK-008/0-F	面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings
Инструменты				
Шестигранный ключ				
Артикул : SJ-4X100				

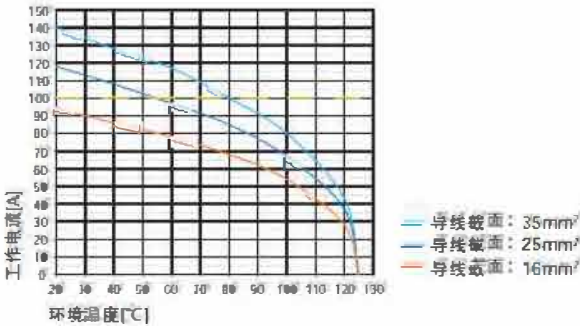
Серия SK

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664 DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	6/6+PE
Номинальная сила тока	100A
Расчетное напряжение	690V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	100A 1000V 8KV 2
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600/300V
Расчетное напряжение по UL	600/600V
Номинальный ток	100/15A
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40℃ ~ +125℃
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Материалы	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤0.5mΩ
Аксиальное винтовое соединение	
Сечение	16-35mm² (AWG 5-2)
Длина зачистки	11.4mm
Момент затяжки	
mm²	16 25 35
N.m	6 7 8
Длина зачистки	13 ⁺¹ mm
Сигнальная часть	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤3mΩ
Аксиальное винтовое соединение	
Сечение	0.2-2.5mm²
AWG	24-13
Момент затяжки	0.8Nm
Длина зачистки	7.5mm

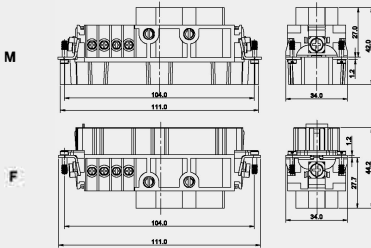


Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SK-006/6 Комбинированные вставки 690V /400V 100/16A 6/6+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SK-006/6	SK-006/6-M	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm  接插针排序 Contacts arrangement view for termination side  
	Розетка		SK-006/6-F	面板安装开孔图 panel cut out for use without Hoods/housings 
Инструменты				
Шестигранный ключ				
				
Артикул : SJ-4X100				

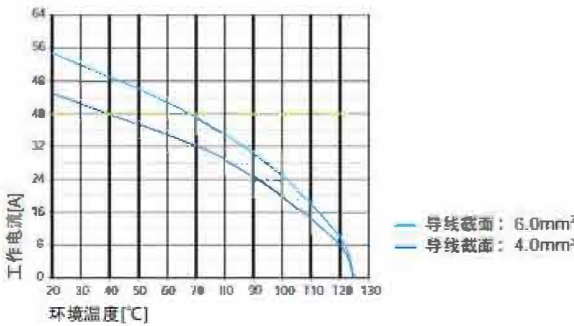
Серия SK

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	6/36+PE
Номинальная сила тока	40A
Расчетное напряжение	690V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	160V
Расчетное импульсное напряжение	2.5KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	10 250V 4KV 2
Расчетное напряжение по UL	600/300V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Материал контактов	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤0.3mΩ
Силовая часть	
Сечение	1.5-6.0mm ²
AWG	16-10
Длина зачистки	5.0mm
Сигнальная часть	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤3mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SK-006/36 Комбинированные вставки 690V/160V 40A/10A 6/36+⏚

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SK-006/36	SK-006/36-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm
	Розетка		SK-006/36-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side

Аксессуары				Чертёж			
16А, сопротивление контакта ≤ 1 m Ω							
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		(∅A)	Сечение (mm ²)	Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул			
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCGF-016-2.5	2.25	2.5	14
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12
10А, сопротивление контакта ≤ 1 m Ω							
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		(∅A)	Сечение (mm ²)	Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул			
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCGF-010-2.5	2.25	2.5	14
Инструменты							

Обжимные клещи



Экстрактор



Артикул: SL-4.0

Артикул: ST-10A

Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm²
(AWG 20-12)

Максимальный ток: 10A

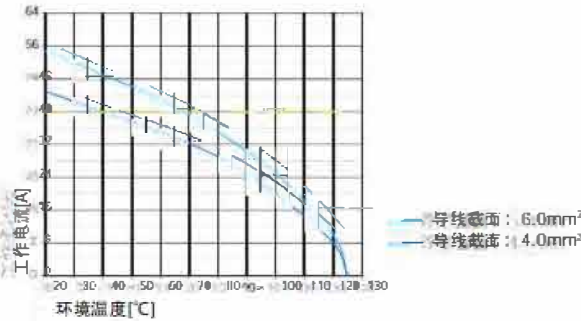
Серия SK

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	12/2+PE
Номинальная сила тока	40A
Расчетное напряжение	690V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Контакты	
Материалы	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	50.3mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	1.5-6.0mm²
AWG	16-10
Сигнальная часть	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤3mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm²
AWG	26-14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SK-012/2 Комбинированные вставки 690V/250V 40A/10A 12/2+⏚

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SK-012-2	SK-012-2-MC	接插体之间的最大距离21mm Distance for contact max.21mm
	Розетка		SK-012-2-FC	接插针排序 Contacts arrangement view for termination side

Аксессуары				Чертёж			
16A, сопротивление контакта ≤ 1 m Ω							
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(∅A)	Сечение (mm²)	Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12
10A, сопротивление контакта ≤ 1 m Ω							
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(∅A)	Сечение (mm²)	Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14

Инструменты	
Обжимные клещи	Экстрактор
Артикул: SL-4.0	Артикул: ST-10A
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm2 (AWG 20-12)	Максимальный ток: 10A

Серия SQ

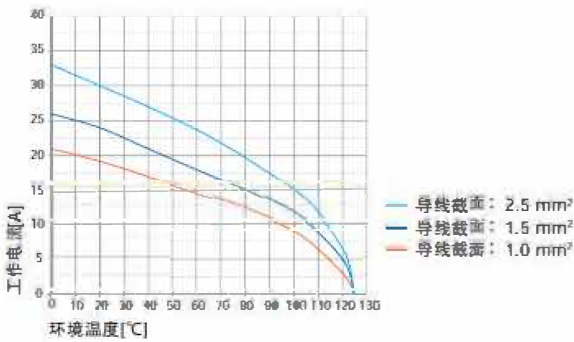
Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	5+PE
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	230V
Расчетное импульсное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	4KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	16A 320/500V 4KV 2
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500

Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
PE Винт	
Сечение	2.5mm ²
AWG	14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SQ-005 Компактная серия 230V/400 16A 5+⏏ 外壳尺寸

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SQ-005	SQ-005/0-MC	M
	Розетка		SQ-005/0--FC	F

Аксессуары					Чертёж			
16A, сопротивление контакта ≤ 1 m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm ²)	(AWG)	
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: I6A			

Серия SQ

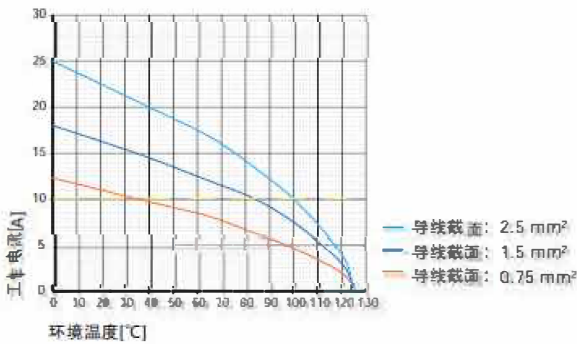
Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	7+PE
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	10A 400/690V 6KV 2
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500

Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤3mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
Винтовое соединение	
Сечение	2.5mm ²
AWG	14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SQ-007 Компактная серия 400V 10A 7 +

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SQ-007	SQ-007/0-MC	
	Розетка		SQ-007/0-FC	

Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 1 m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		ØA	Сечение		Длина зачистки
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm ²)	(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-10A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)				Максимальный ток: 10A				

Серия SQ

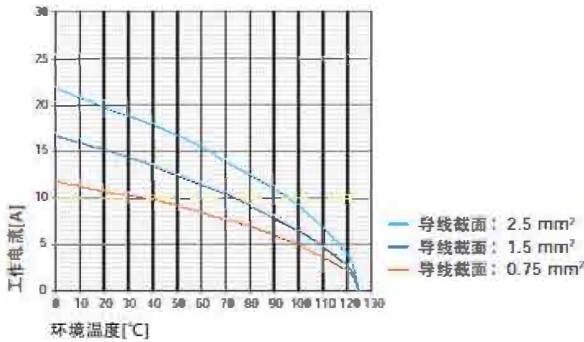
Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	12+PE
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	10A 400/690V 6KV 2
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500

Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤3mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm²
AWG	26-14
Винтовое соединение	
Сечение	0.5-2.5mm²
AWG	20-14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SQ-012 Компактная серия 400V 10A 12+⏚

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SQ-012	SQ-012/0-MC	M
	Розетка		SQ-012/0-FC	F

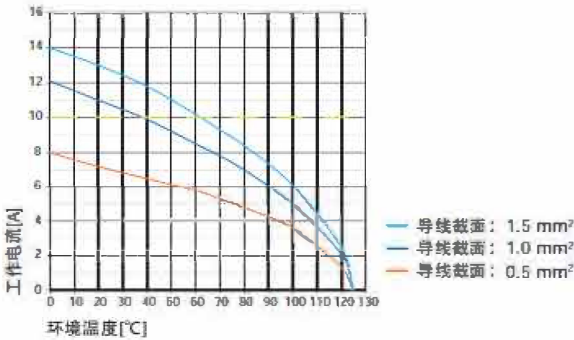
Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 1 m Ω								
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		($\varnothing A$)	Сечение		Длина заистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи				Экстрактор				
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-10A				
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm2 (AWG 20-12)				Максимальный ток: 10A				

Серия SQ

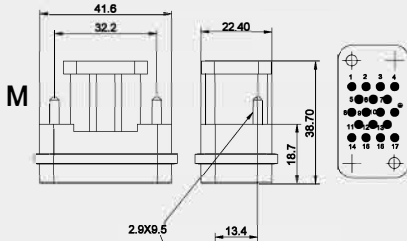
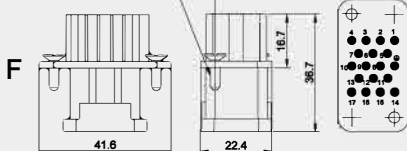
Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	17 + PE
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	250V
Расчетное импульсное напряжение	4KV
Количество полюсов	2
Расчетное напряжение по UL	250V
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤ 3mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14

Кривая зависимости
Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SQ-017 Компактная серия 250V 10A 17 +

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SQ-017	SQ-017-MC	
	Розетка		SQ-017-FC	

Аксессуары					Чертёж			
10A, сопротивление контакта ≤ 1 mΩ								
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		ØA	Сечение		Длина зачистки
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²)	(AWG)	
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-10A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)					Максимальный ток: 10A			

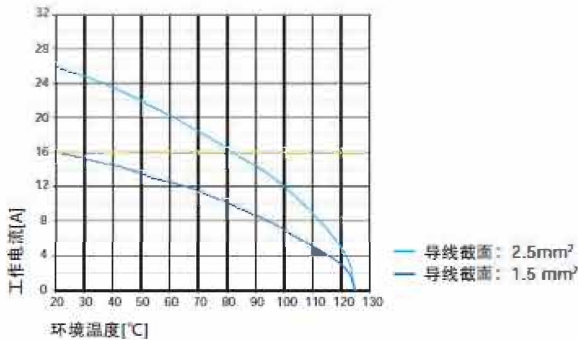
Серия SQ

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	8+PE
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	500V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	16A 400/690V 6KV 2
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	0.14-2.5mm ²
	26-12

Кривая зависимости


Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SQ-008 Компактная серия 500V 16A 8+

Тип подключения	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
Обжимное соединение	Вилка	SQ-008	SQ-008/0-MC	
	Розетка		SQ-008/0-FC	

Аксессуары					Чертёж			
16A, сопротивление контакта $\leq 1 \text{ м } \Omega$)								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		(mm²) (AWG)		
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20	7.5mm
 	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18	7.5mm
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16	7.5mm
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCSF-016-2.5	2.25	2.5	14	7.5mm
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12	7.5mm
Инструменты								
Обжимные клещи					Экстрактор			
								
Артикул: SL-4.0					Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm2 (AWG 20-12)					Максимальный ток: I6A			

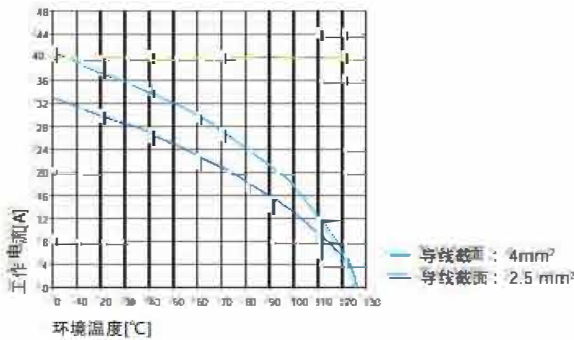
Серия SQ

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	4/2 + PE
Номинальная сила тока	40A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	690V
Количество полюсов	6KV
Параметры согласно DIN EN 61 984	3
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	250V
Расчетное импульсное напряжение	4KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600/250V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤0.3mΩ
Обжимное соединение	
Сечение	1.5-6mm²/0.14-2.5mm²)
AWG	16-10/26-14

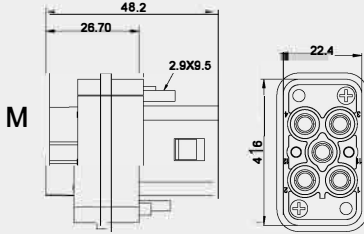
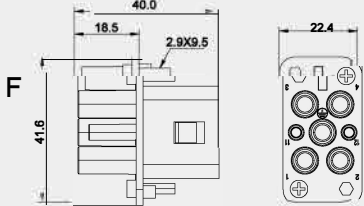


Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

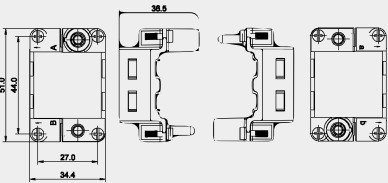
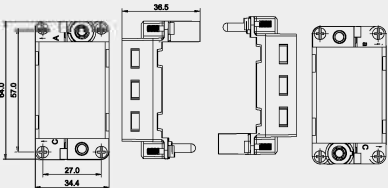
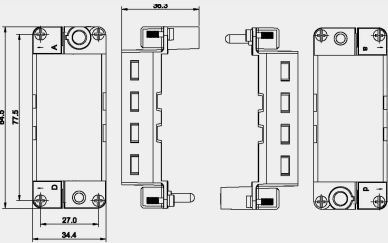
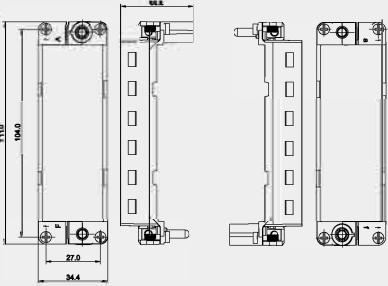
По стандарту DIN 60512-5



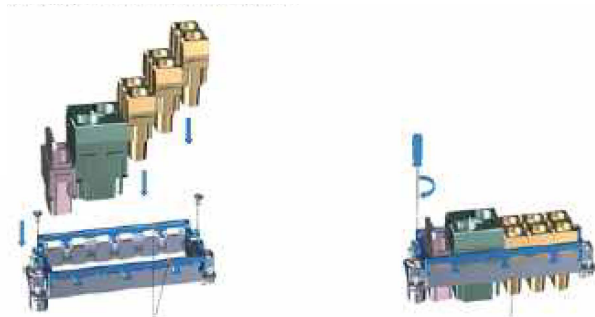
SQ-004/2 Компактная серия 400V690V 40A/10A 4/2+⏚

Тип подключения		Вставки		Серия		Артикул		Чертёж		
Обжимное соединение 		Вилка		SQ-004/2		SQ-004/2-MC		M 		
		Розетка				SQ-004/2-FC		F 		
Аксессуары									Чертёж	
40A, сопротивление контакта ≤ 0.3 м Ω)										
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		Сечение		Длина зачистки			
					(ØA)	(mm²)	(AWG)			
	SCSM-040-1.5		SCSF-040-1.5		1.75	1.5	16	9mm		
	SCSM-040-2.5		SCSF-040-2.5		2.25	2.5	14	9mm		
	SCSM-040-4.0		SCSF-040-4.0		2.85	4	12	9.6mm		
	SCSM-040-6.0		SCSF-040-6.0		3.5	6	10	9.6mm		
10A, сопротивление контакта ≤ 3 м Ω)										
Контакты	Посеребренные		Позолоченные		Сечение		Длина зачистки			
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	(ØA)	(mm²)	(AWG)			
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm		
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm		
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm		
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm		
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm		
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm		
Инструменты										
Обжимные клещи			Экстрактор							
										
Артикул: SL-4.0			Артикул: ST-10A							
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm2 (AWG 20-12)			Максимальный ток: 10A							
			Максимальный ток: 10A							

Модульные контактные вставки



Рамка	Тип	Маркировка	Модули	Артикул	Чертеж
6B 	Вилка	A-B	2	SF6B-T2-UA	
	Розетка	a-b	2	SF6B-T2-LA	
10B 	Вилка	A-C	3	SF10B-T3-UA	
	Розетка	a-c	3	SF10B-T3-LA	
16B 	Вилка	A-D	4	SF16B-T4-UA	
	Розетка	a-d	4	SF16B-T4-LA	
24B 	Вилка	A-F	6	SF24B-T6-UA	
	Розетка	a-f	6	SF24B-T6-LA	

Инструкция по монтажу



SMK-001 Сильноточные модульные вставки под аксиальный винт (2 места в рамке) 1000V 200A



Аксиальный винт	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMK-001	SMK-001.1-M (25-40mm ²)	
			SMK-001.2-M (40-70mm ²)	
	Розетка		SMK-001.1-F (25-40mm ²)	
			SMK-001.2-F (40-70mm ²)	

Технические характеристики

Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984

Вставки

Количество контактов	1
Номинальная сила тока	200A
Расчетное напряжение	1000V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ⁻¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500

Контакты

Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	0.2mΩ

Cable strand basis IEC 60 228 -5 To IEC 60 228 Class 5

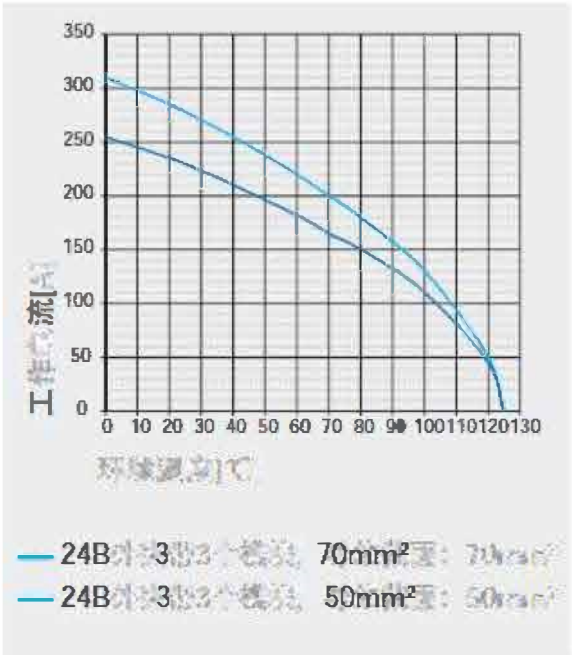
Аксиальное винтовое соединение	
mm²	25-70mm²
AWG	2-0
内六角扳手	SW-5
Длина зачистки	16mm

Момент стяжки	
mm²	25 35 50 70
Nm	8 8 9 10

Кривая зависимости



Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SMK-002 Сильноточные модульные вставки под аксиальный винт 1000V 100A



Аксиальный винт	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMK-002	SMK-002.1-M (10-25mm ²)	 
	Розетка		SMK-002.2-M (16-35mm ²)	
			Розетка	SMK-002.1-F (10-25mm ²)
	SMK-002.2-F (16-35mm ²)			

Технические характеристики

Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	2
Номинальная сила тока	100A
Расчетное напряжение	1000V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500

Контакты

Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	0.3mΩ

(Cable strand basis)IEC 60 228 -5 To IEC 60 228 Class 5

Аксиальное винтовое соединение	
mm ²	10-38mm ²
AWG	6-2
Размер шестигранного ключа	SW-4
Длина зачистки	13mm

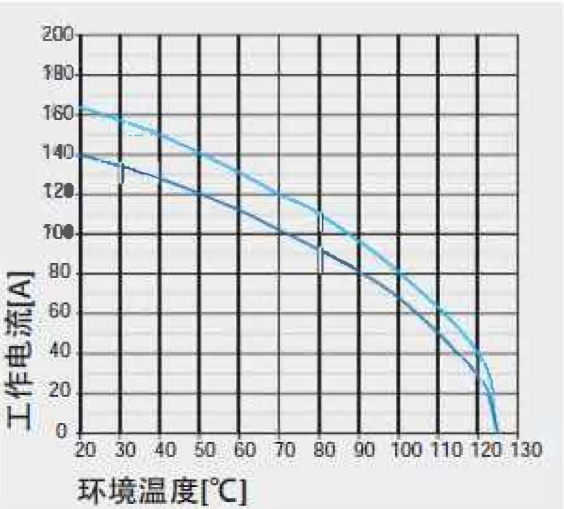
Момент стяжки

mm ²	10 16 25 25
Nm	6 6 7 8

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



— 24B外壳带3个模块,导线截面: 35mm²
— 24B外壳带3个模块,导线截面: 25mm²
— 24B外壳带3个模块,导线截面: 25mm²

S2MK-002 Сильноточные модульные вставки под обжим (2 места в рамке)1000V 100A



Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SDMK-002	SDMK-002-MC	
	Розетка		SDMK-002-FC	

Технические характеристики

Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	2
Номинальная сила тока	100A
Расчетное напряжение	1000V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40° (~ +125°)
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500

Контакты

Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	0.3mΩ

(Cable strand basis)IEC 60 228 -5 To IEC 60 228 Class 5

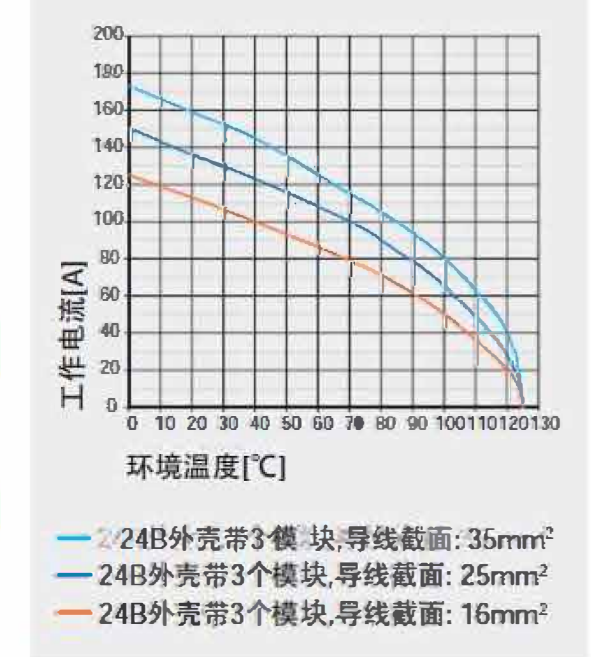
Обжимное соединение	
mm ²	10-35mm ²
Длина зачистки	14mm

(Cable strand basis)IEC 60 228 -5 To IEC 60 228 Class 5

100 A, сопротивление контакта ≤ 0.3 m Ω)






Контакты	Серебряное покрытие		
	Артикул	Артикул	
	SKSM-10	SKSF-10	
	SKSM-16	SKSF-16	
	SKSM-25	SKSF-25	
	SKSM-35	SKSF-35	

导线截面 Wire gauge	剥线长度(A) Stripping length
10 mm ²	4.3
16 mm ²	5.5
25 mm ²	7
35 mm ²	8.2
电线的剥线长度 IEC 60 228-5 for stranded wire according to IEC 60 228 Class 5	



SMK70-002 Сильноточные модульные вставки под аксиальный винт 1000V 70A



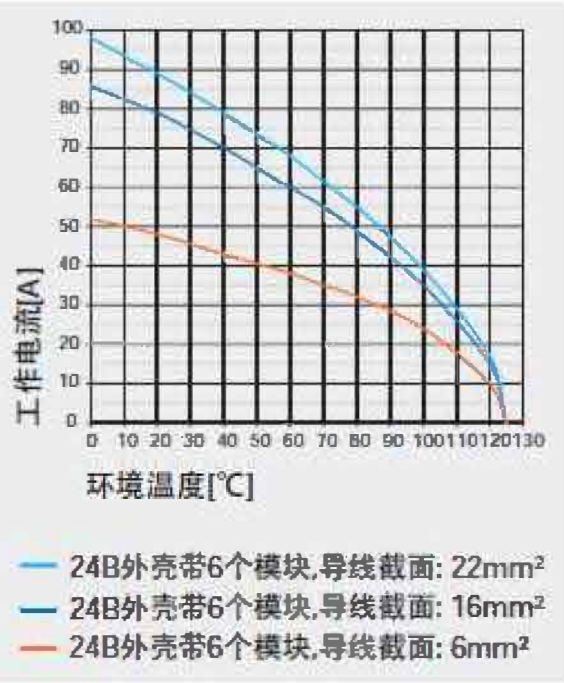
Аксиальный винт	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж	
	Вилка	SMK70-002	SMK70-002.1-M (6-16mm ²)		
	Розетка		SMK70-002.2-M (14-22mm ²)		
			SMK70-002.1-F (6-16mm ²)		
			SMK70-002.2-F (14-22mm ²)		

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	2
Номинальная сила тока	70A
Расчетное напряжение	1000V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	0.5 mΩ
(Cable strand basis)IEC 60 228 -5 To IEC 60 228 Class 5	
Аксиальное винтовое соединение	
mm²	6-22mm²
AWG	8-4
Размер ключа	SW-2.5
Длина зачистки	6 10 16 22
	11 ⁺¹ 11 ⁺¹ 11 ⁺¹ 12.5 ⁺¹
Момент затяжки	
mm²	6 10 16 22
Nm	2 3 4 5

Кривая зависимости





Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SMK-002 Сильноточные модульные вставки под аксиальный винт 1000V 40A



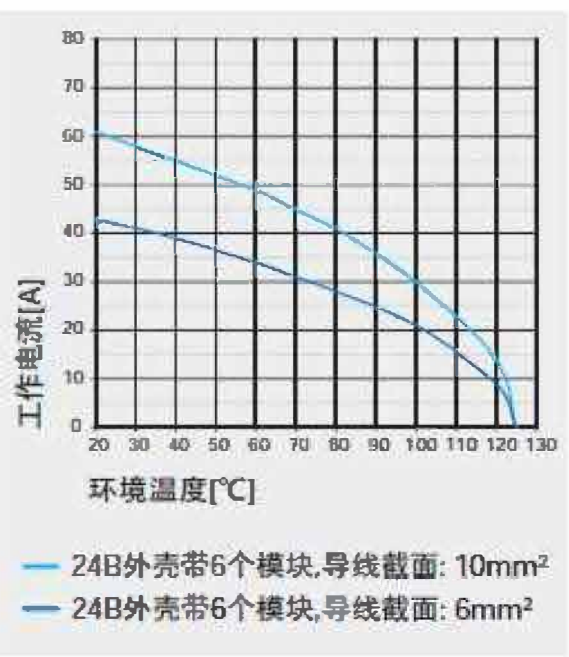
Аксиальный винт	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMK-002	SMK-002.3-M (2.5-8mm²)	
	Розетка		SMK-002.4-M (6-10mm²)	
			SMK-002.3-F (2.5-8mm²)	
			SMK-002.4-F (6-10mm²)	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	2
Номинальная сила тока	40A
Расчетное напряжение	1000V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	0.5 mΩ
(Cable strand basis)IEC 60 228 -5 To IEC 60 228 Class 5	
Аксиальное винтовое соединение	
mm²	2.5-10mm²
AWG	14-8
Размер ключа	SW-2
Длина зачистки	6 10 16 22
	5 ⁺¹ 5 ⁺¹ 8 ⁺¹ 11 ⁺¹
Момент затяжки	
mm²	2.5 4 6 10
Nm	1.5 1.5 2 2

Кривая зависимости

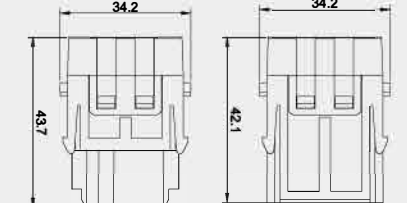
Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SMK-003 Сильноточные модульные вставки под аксиальный винт 690V 40A



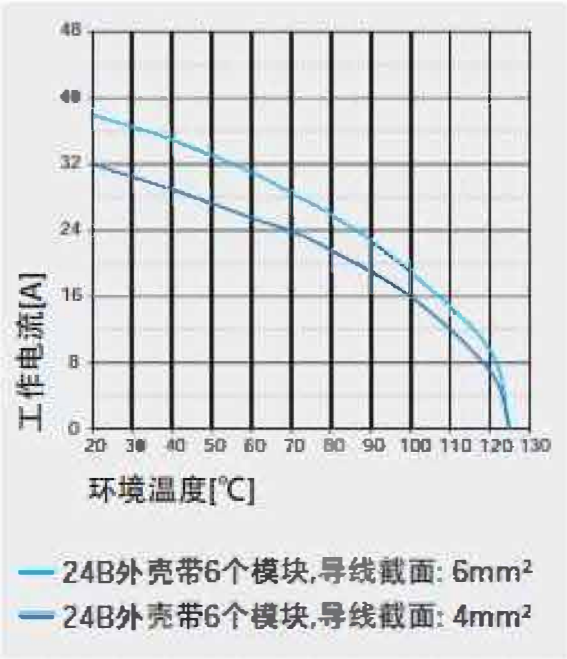
Аксиальный винт	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMK-003	SMK-003.1-M (2.5-8mm²)	
	Розетка		SMK-003.2-M (6-10mm²)	
			Розетка	SMK-003.1-F (2.5-8mm²)
	SMK-003.2-F (6-10mm²)			

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	3
Номинальная сила тока	40A
Расчетное напряжение	690V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Cable strand basis) IEC 60 228 -5 To IEC 60 228 Class 5	
Аксиальное винтовое соединение	
mm²	2.5-10mm²
AWG	14-8
Размер ключа	SW-2
Длина зачистки	2.5 4 8 10
	5 ⁺¹ 5 ⁺¹ 8 ⁺¹ 11 ⁺¹
Момент затяжки	
mm²	2.5 4 6 10
Nm	1.5 1.5 2 2

Кривая зависимости


Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SMK-003 Сильноточные модульные вставки под обжим 400/690V 40A



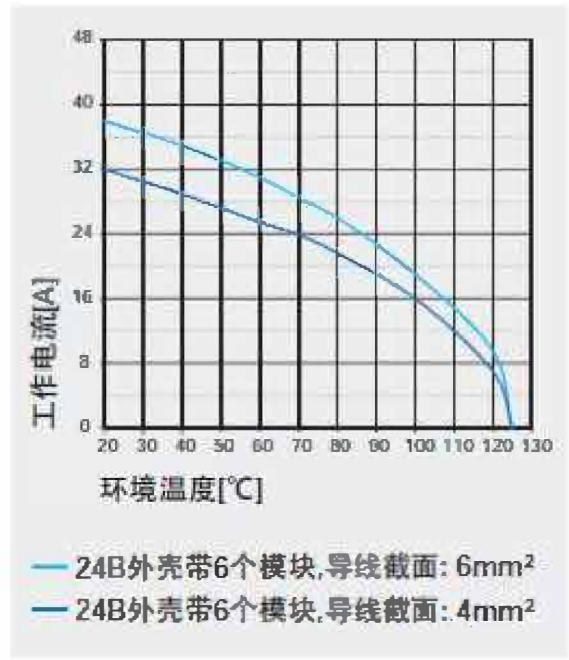
Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMK-003	SMK-003-MC	
	Розетка		SMK-003-FC	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	3
Номинальная сила тока	40A
Расчетное напряжение	400/690V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Параметры согласно DIN EN 61 984	600V
Расчетное напряжение по UL	32A
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Cable strand basis) IEC 60 228 -5 To IEC 60 228 Class 5	
Обжимное соединение	
mm²	1.5-10mm²
Длина зачистки	16-8mm
(Cable strand basis) IEC 60 228 -5 To IEC 60 228 Class 5	
100 A, сопротивление контакта ≤ 0.3 m Ω	
Контакты	Серебряное покрытие
	Артикул Артикул
	SCSM-040-1.5 SCSF-040-1.5
	SCSM-040-2.5 SCSF-040-2.5
	SCSM-040-4.0 SCSM-040-4.0
	SCSM-040-6.0 SCSF-040-6.0
	SCSM-040-10.0 SCSF-040-10.0


Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SMK-003/4 Гибридные модульные вставки 830/830V 40A/10A



Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMK-003/4	SMK-003/4-MC	
	Розетка		SDMK-003/4-FC	

Технические характеристики

Спецификации	DIN EN60664 DIN EN61984
--------------	----------------------------

Вставки

Количество контактов	3/4
----------------------	-----

Номинальная сила тока	40A
Расчетное напряжение	830V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3

Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	830V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500

Контакты

Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро Золото
Силовая часть	≤ 0.3 mΩ
Сигнальная часть	≤ 3 mΩ

Обжимное соединение

Силовая часть	1.5-6mm ²
Сигнальная часть	0.14-2.5mm ²


AWG

Силовая часть	16-10
Сигнальная часть	26-14

Длина зачистки

Силовая часть	5mm
---------------	-----

(Cable strand basis) IEC 60 228 - 5 To IEC 60 228 Class 5

Контакты	Сереряное покрытие																	
	Артикул	Артикул																
	SCSM-040-1.5	SCSF-040-1.5																
	SCSM-040-2.5	SCSF-040-2.5																
	SCSM-040-4.0	SCSM-040-4.0																
	SCSM-040-6.0	SCSF-040-6.0																
	SCSM-040-10.0	SCSF-040-10.0																
			<table><tr><th>导线 Wire gauge</th><th>Φ</th><th>剥线长度 Stripping length</th></tr><tr><td>1.5 mm²</td><td>AWG 18</td><td>1.75</td></tr><tr><td>2.5 mm²</td><td>AWG 16</td><td>2.25</td></tr><tr><td>4 mm²</td><td>AWG 12</td><td>2.85</td></tr><tr><td>6 mm²</td><td>AWG 10</td><td>3.5</td></tr></table>	导线 Wire gauge	Φ	剥线长度 Stripping length	1.5 mm ²	AWG 18	1.75	2.5 mm ²	AWG 16	2.25	4 mm ²	AWG 12	2.85	6 mm ²	AWG 10	3.5
导线 Wire gauge	Φ	剥线长度 Stripping length																
1.5 mm ²	AWG 18	1.75																
2.5 mm ²	AWG 16	2.25																
4 mm ²	AWG 12	2.85																
6 mm ²	AWG 10	3.5																

SME-005 Модульные контактные вставки пружинные 400V 16A



Винтовое соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SME-005	SME-005-MS	
	Розетка		SME-005-FS	

Технические характеристики

Спецификации	DIN EN60664 DIN EN61984
--------------	----------------------------

Вставки

Количество контактов	5
----------------------	---

Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500

Контакты

Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤ 3 mΩ

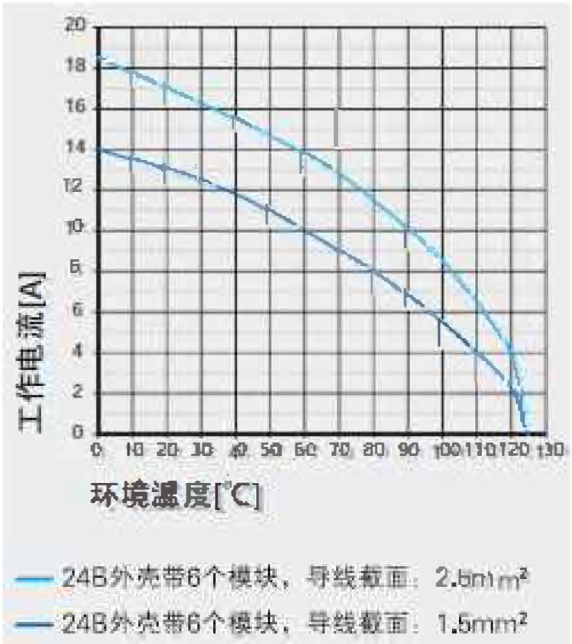
Пружинный зажим

mm ²	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



Модульные контактные вставки под обжим



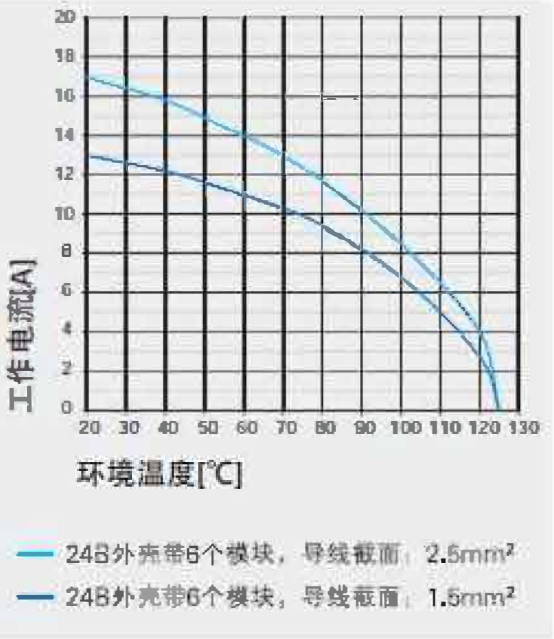
Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SME-006	SME-006-MC	
	Розетка		SME-006-FC	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	6
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	500V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Cage-clamp	
mm ²	0.14-4mm ²
AWG	26-14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



Модульные контактные вставки под обжим



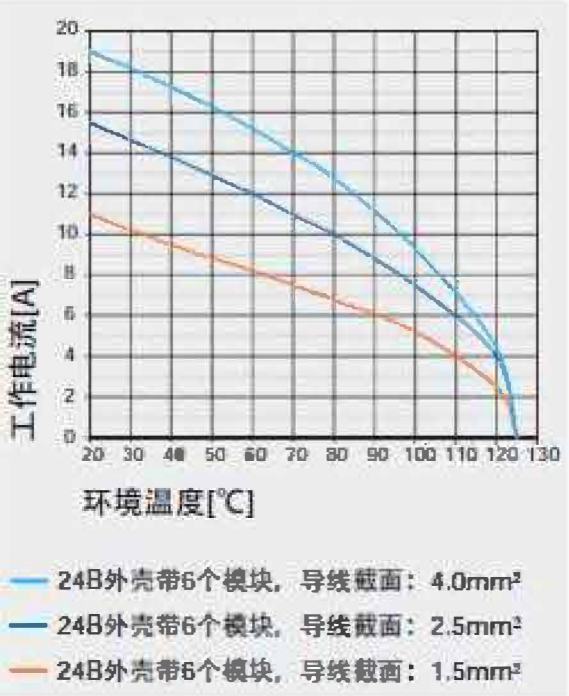
Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SVME-006	SVME-006-MC	
	Розетка		SVME-006-FC	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	6
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	830V
Расчетное импульсное напряжение	8KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
Сопротивление	≤1mΩ
Cage-clamp	
mm ²	0.14-4mm ²
AWG	26-12



Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SMEE-008 Модульные контактные вставки под обжим 400V 16A

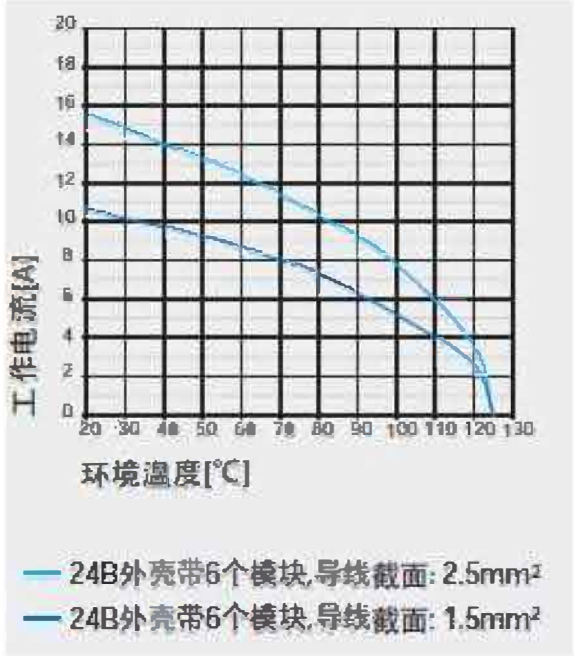
Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMEE-008	SMEE-008-MC	
	Розетка		SMEE-008-FC	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	8
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	400V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94 /	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Обжимное соединение	
mm ²	0.14-4mm ²
AWG	26-12




Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



SMEE-020 Модульные контактные вставки под обжим (2 места в рамке) 500V 16A

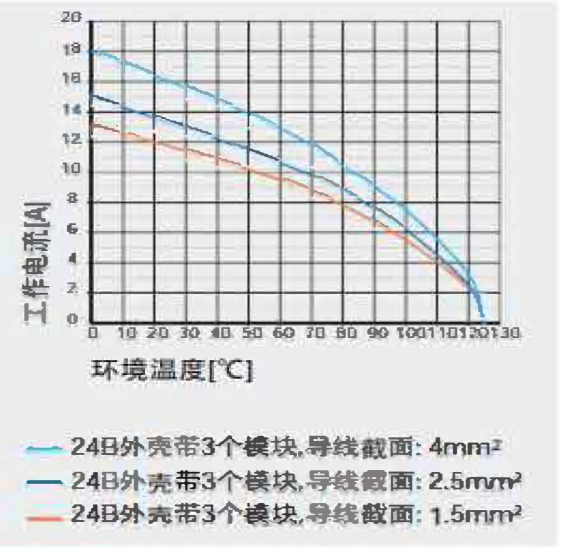
Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMEE-020	SMEE-020-MC	
	Розетка		SMEE-020-FC	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	20
Номинальная сила тока	16A
Расчетное напряжение	500V
Расчетное импульсное напряжение	6KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤1mΩ
Обжимное соединение	
mm ²	0.14-4mm ²
AWG	26-12

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



Аксессуары							
16 A, сопротивление контакта ≤ 1 m Ω)							
	Посеребренные		Позолоченные		Сечение (mm²)(AWG)	Длина зачистки (mm)	
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул			
	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22
	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5	1.1	0.5	20
	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75	1.3	0.75	18
	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0	1.45	1	18
	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5	1.75	1.5	16
	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCGF-016-2.5	2.25	2.5	14
	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0	2.85	4	12
Инструменты							
Обжимные клещи				Экстрактор			
							
Артикул: SL-4.0				Артикул: ST-I6A			
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm2 (AWG 20-12)				Максимальный ток: I6A			

SMD-012 Модульные вставки под обжим 250V 10A



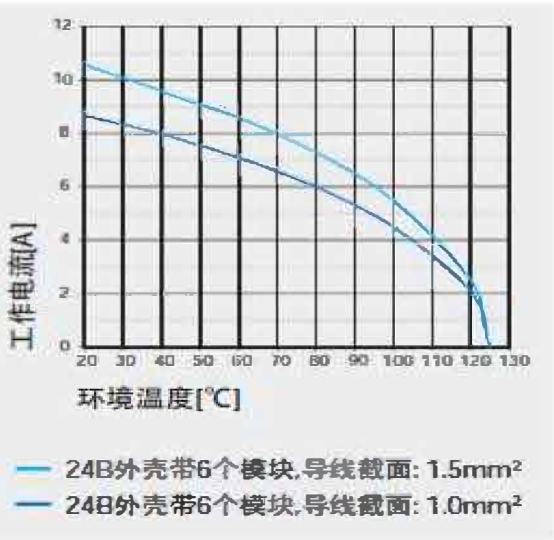
Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMD-012	SMD-012-MC	
	Розетка		SMD-012-FC	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	12
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	250V
Расчетное импульсное напряжение	4KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	600V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤3mΩ
Обжимное соединение	
mm ²	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5



Аксессуары					Чертёж			
10 A, сопротивление контакта ≤ 3 m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение (mm ²) (AWG)		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm

Инструменты	
Обжимные клещи	Экстрактор
Артикул: SL-4.0	Артикул: ST-10A
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)	Максимальный ток: 10A

SMDD-017 Модульные вставки под обжим 160V 10A



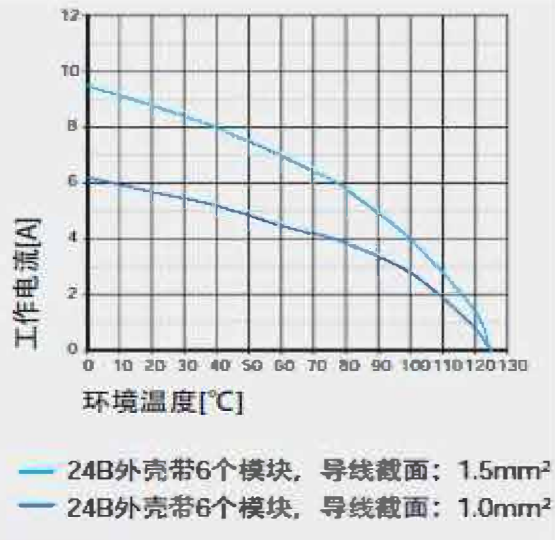
Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMDD-017	SMDD-017-MC	
	Розетка		SMDD-017-FC	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	17
Номинальная сила тока	10A
Расчетное напряжение	160V
Расчетное импульсное напряжение	2.5KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	250V
Сопротивление	≥10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500
Контакты	
Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	≤3mΩ
Обжимное соединение	
mm ²	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14

Кривая зависимости

Кривая зависимости силы тока на контакт от температуры

По стандарту DIN 60512-5





Аксессуары					Чертёж			
10 A, сопротивление контакта ≤ 3 m Ω								
Контакты	Посеребрённые		Позолоченные		(ØA)	Сечение (mm ²) (AWG)		Длина зачистки (mm)
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул				
	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8.0mm
	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5	1.1	0.5	20	8.0mm
	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75	1.3	0.75	18	8.0mm
	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0	1.45	1	18	8.0mm
	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5	1.75	1.5	16	8.0mm
	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCSF-010-2.5	2.25	2.5	14	6.0mm

Инструменты	
Обжимные клещи	Экстрактор
Артикул: SL-4.0	Артикул: ST-10A
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm ² (AWG 20-12)	Максимальный ток: 10A

SMDS-009 Модульные вставки D-5UB 50V 5A



Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMDS-009	SMDS-009-MC	
	Розетка		SMDS-009-FC	

Технические характеристики

Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984

Вставки

Количество контактов	9
Номинальная сила тока	5A
Расчетное напряжение	50V
Расчетное импульсное напряжение	0.8KV
Количество полюсов	3
Сопротивление	$\geq 10^{10} \Omega$
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500

Контакты

Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	$\leq 3\text{m}\Omega$

Обжимное соединение

mm ²	0.09-0.82mm ²
AWG	28-18

Аксессуары

5 А, сопротивление контакта $\leq 3 \text{ м}\Omega$)



Контакты	Посеребренные		Позолоченные			Сечение	Зачистка
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	(mm²)	(AWG)	(mm)
	CSSM-005-0.25	CSSF-005-0.25	SCGM-005-0.25	SCGF-005-0.25	0.09-0.21	28-24	5mm
	CSSM-005-0.33	CSSF-005-0.33	SCGM-005-0.33	SCGF-005-0.33	0.13-0.33	26-22	5mm
	CSSM-005-0.52	CSSF-005-0.52	SCGM-005-0.52	SCGF-005-0.52	0.33-0.52	22-20	5mm
	CSSM005-0.82	CSSF-005-0.82	SCGM-005-0.82	SCGF-005-0.82	0.33-0.82	22-18	5mm

Инструменты

Обжимные клещи  Артикул: SL-4.0 Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm2 (AWG 20-12)	Экстрактор  Артикул: ST-10A Максимальный ток: 10A	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th><th>e</th><th>f</th></tr><tr><td>8.23</td><td>4.2</td><td>14</td><td>1.35</td><td>1.75</td><td>13.6</td></tr><tr><td>8.1</td><td>4.0</td><td>14.8</td><td>1.12</td><td>1.66</td><td>14.4</td></tr><tr><td>8.1</td><td>4.0</td><td>14.8</td><td>0.9</td><td>1.66</td><td>14.4</td></tr><tr><td>8.1</td><td>4.0</td><td>14.8</td><td>0.64</td><td>1.66</td><td>14.4</td></tr></table>	a	b	c	d	e	f	8.23	4.2	14	1.35	1.75	13.6	8.1	4.0	14.8	1.12	1.66	14.4	8.1	4.0	14.8	0.9	1.66	14.4	8.1	4.0	14.8	0.64	1.66	14.4
a	b	c	d	e	f																											
8.23	4.2	14	1.35	1.75	13.6																											
8.1	4.0	14.8	1.12	1.66	14.4																											
8.1	4.0	14.8	0.9	1.66	14.4																											
8.1	4.0	14.8	0.64	1.66	14.4																											

SMDS-025 Сигнальные модульные контактные вставки 50V 4A



Обжимное соединение	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SMDS-025	SMDS-025-MC	
	Розетка		SMDS-025-FC	

Технические характеристики

Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984

Вставки

Количество контактов	25
Номинальная сила тока	5A
Расчетное напряжение	50V
Расчетное импульсное напряжение	0.8kV
Количество полюсов	3
Сопротивление	$\geq 10^{10} \Omega$
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500

Контакты

Материал	Медный сплав
Покрытие	Золото
	Серебро
Сопротивление	$\leq 3\text{m}\Omega$

Обжимное соединение

mm ²	0.09-0.52mm ²
AWG	28-20

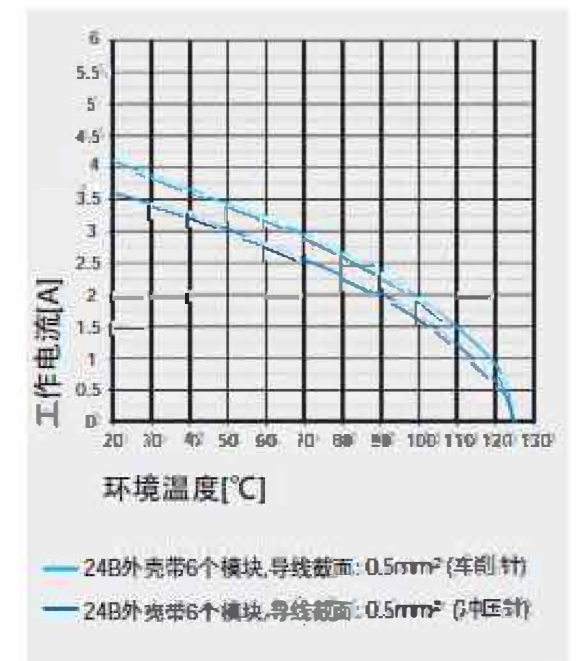
Аксессуары

5 А, сопротивление контакта $\leq 3 \text{ м} \Omega$)

Контакты		Посеребренные		Позолоченные		Сечение		Длина зачистки
		Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	(mm)	(AWG)	(mm)
		CSSM-005-0.25	CSSF-005-0.25	SCGM-005-0.25	SCGF-005-0.25	0.09-0.21	28-24	5mm
		CSSM-005-0.33	CSSF-005-0.33	SCGM-005-0.33	SCGF-005-0.33	0.13-0.33	26-22	5mm
		CSSM-005-0.52	CSSF-005-0.52	SCGM-005-0.52	SCGF-005-0.52	0.33-0.52	22-20	5mm
		CSSM-005-0.82	CSSF-005-0.82	SCGM-005-0.82	SCGF-005-0.82	0.33-0.82	22-18	5mm

Инструменты

Обжимные клещи	Экстрактор						
		a	b	c	d	e	f
Артикул: SL-4.0	Артикул: ST-10A	8.23	4.2	14	1.35	1.75	13.6
Сечение обжимных контактов: 0.5-4.0mm2 (AWG 20-12)	Максимальный ток: 10A	8.1	4.0	14.8	1.12	1.66	14.4
		8.1	4.0	14.8	0.9	1.66	14.4
		8.1	4.0	14.8	0.64	1.66	14.4



SM-RJ45 Модульные контактные вставки под RJ45 патч-корды 50V 1A







Соединение кабеля	Вставки	Серия	Артикул	Чертёж
	Вилка	SM-RJ45	SM-RJ45-M	
	Розетка		SM-RJ45-F	
	Matching with male plug		SM-RJ45-APT	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Количество контактов	8
Номинальная сила тока	1A
Расчетное напряжение	50V
Расчетное импульсное напряжение	0.8KV
Количество полюсов	3
Расчетное напряжение по UL	< 30V
Хар-ки передачи данных	Cat6e
Стандарт	ISO/IEC 24 702
Стандарт	ISO/IEC 11 801
Скорость передачи данных	10/100/1000 Mbit/s
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Предельная температура	-40°C ~ +125°C
Воспламеняемость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500


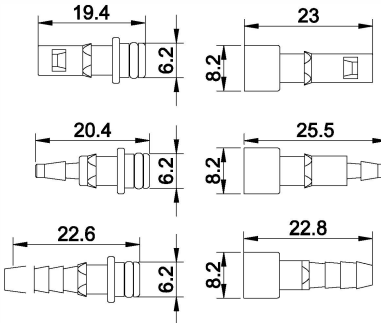
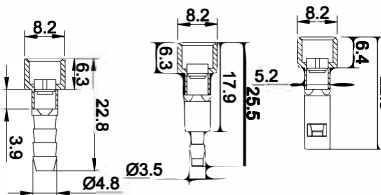
SMP-002-Пневматические модульные контактные вставки











Загрузочный модуль	Артикул		Чертёж	
	SMP-002			
Аксессуары				
Иглы	Описание	Тип	Артикул	Чертёж
	Без защелки	Вилка	SPCM-6.0	 
		Розетка	SPCF-6.0	
	С защелкой	Розетка	SPCFS-6.0	

Технические характеристики	
Спецификации	DIN EN60664
	DIN EN61984
Вставки	
Количество контактов	2
Сопротивление	≥ 10 ¹⁰ Ω
Материал	Polycarbonate
Рабочая температура	-40°C ~ +80°C
Огнестойкость по UL94	V0
Количество циклов	≥ 500
Контакты	
Материал	Polyoxymethylene
Цвет	Black
Соединение	
Внутренний диаметр	6.0mm / 1/4 "
Рабочее давление	8 bar/116 psi
Уплотнительное кольцо	
Материал	NBR
Запорный клапан	
Материал	Polyoxymethylene










SMP-003-Пневматические модульные контактные вставки

Загрузочный модуль		Артикул		Чертёж
	SMP-003			
Аксессуары				
Иглы	Описание	Тип	Артикул	Чертёж
	Без защелки	公 Male	SPCM-1.6 SPCM-3.0 SPCM-4.0	
		母 Female	SPCF-1.6 SPCF-3.0 SPCF-4.0	
	С защелкой	母 Female	SPCFS-1.6 SPCFS-3.0 SPCFS-4.0	
Технические характеристики				
Спецификации		DIN EN60664		
		DIN EN61984		
Вставки				
Количество контактов		3		
Сопротивление		≥ 10 ¹⁰ Ω		
Материал		Polycarbonate		
Рабочая температура		-40℃ ~ +80℃		
Огнестойкость по UL94		V0		
Количество циклов		≥ 500		
Контакты				
Материал		Polyoxymethylene		
Цвет		Black		
Соединительная муфта				
Внутренний диаметр		1.6mm / 1/6 "		
		3.0mm		
		4.0mm / 1/8 "		
Рабочее давление		8 bar/116 psi		
Уплотнительное кольцо				
Материал		NBR		
Запорный клапан				
Материал		Polyoxymethylene		









S3A Пластиковый корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок	S3A.P-SE-2B-M20 S3A.P-SE-2B-PG11	M20/PG11	
	Кабельный корпус, вывод вбок	S3A.P-TE-2B-M20 S3A.P-TE-2B-PG11	M20/PG11	
	Блочный корпус прямой без крышки	S3A.P-BM-1L	/	 面板开孔图
	Блочный корпус под углом для выреза в панель	S3A.P-BM-1L-SE	/	 面板开孔图
	Блочный корпус под углом без выреза в панели	S3A.P-SF-1L-M20 S3A.P-SF-1L-PG11 1	M20/PG11	 面板开孔图
	Кабельный корпус с защелкой	S3A.P-CC-1L-M20 S3A.P-CC-1L-PG11	M20/PG11	
	Крышка с защелкой	S3A-PC-1L/1M (配公芯/For male insert) S3A-PC-1L/1F (配母芯/For female insert)	 	
	Крышка без защелки	S3A-PC-2B/1M (配公芯/For male insert) S3A-PC-2B/2M (配公芯/For male insert) S3A-PC-2B/1F (配母芯/For female insert) S3A-PC-2B/2M (配母芯/For female insert)	   	







S3A Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок	S3A-SE-2B-M20 S3A-SE-2B-PG11 S3A-SE-2B-PG13.5	M20 PG11 PG13.5	
	Кабельный корпус, вывод вверх	S3A-TE-2B-M20 S3A-TE-2B-PG11 S3A-TE-2B-PG13.5	M20 PG11 PG13.5	
	Блочный корпус прямой без крышки	S3A-BM-1L.M-PC	/	 面板开孔图
	Блочный корпус с крышкой	S3A-BM-1L.M-MC	/	 面板开孔图
	Блочный корпус под углом для выреза в панель	S3A-BM-SE-IL.M	/	 面板开孔图
	Блочный корпус под углом без выреза в панели	S3A-SF-1L.M-M20 S3A-SF-1L.M-PG11 S3A-SF-1L.M-PG13.5	M20 PG11 PG13.5	 面板开孔图
	Кабельный корпус с защелкой	S3A-CC-1L-M20 S3A-CC-1L-PG11 S3A-CC-1L-PG13.5	M20 PG11 PG13.5	
	Крышка с защелкой	S3A-MC-1L/1M (配公芯/For male insert) S3A-MC-1L/1F (配母芯/For female insert)		
	Крышка без защелки	S3A-MC-2B/1M (配公芯/For male insert) S3A-MC-2B/2M (配公芯/For male insert) S3A-MC-2B/1F (配母芯/For female insert) S3A-MC-2B/2M (配母芯/For female insert)		




S10A Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 1 защелку	S10A-SE-2B-M20 S10A-SE-2B-PG16	M20 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 1 защелку	S10A-SEH-2B-M25 S10A-SEH-2B-PG16 S10A-SEH-2B-PG21	M25 PG16 PG21	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 1 защелку	S10A-TE-2B-M20 S10A-TE-2B-PG16	M20 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вверх, под 1 защелку	S10A-TEH-2B-M25 S10A-TEH-2B-PG16 S10A-TEH-2B-PG21	M25 PG16 PG21	
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой	S10A-BM-1L.M S10A-BM-1L.M-PC S10A-BM-1L.M-MC	/	
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой, 2 кабельными вводами	S10A-SM-1L.M-M20 S10A-SM-1L.M-2M20 S10A-SM-1L.M-M25 S10A-SM-1L.M-PG16 S10A-SM-1L.M-2PG16 S10A-SM-1L.M-PG21 带塑料盖/With plastic cover S10A-SM-1L.M-M20-PC S10A-SM-1L.M-2M20-PC S10A-SM-1L.M25-PC S10A-SM-1L.M-2PG16-PC S10A-SM-1L.M-PG21-PC 带金属盖/With metal cover S10A-SM-1L.M-M20-MC S10A-SM-1L.M-2M20-MC S10A-SM-1L.M-M25-MC S10A-SM-1L.M-PG16-MC S10A-SM-1L.M-2PG16-MC S10A-SM-1L.M-PG21-MC	M20 2xM20 M25 PG16 2xPG16 PG21	
	Крышка с металлической защелкой	S10A-MC-1L/1S S10A-MC-1L/2S		
	Крышка без защелок	S10A-MC-2B/1S S10A-MC-2B/2S		





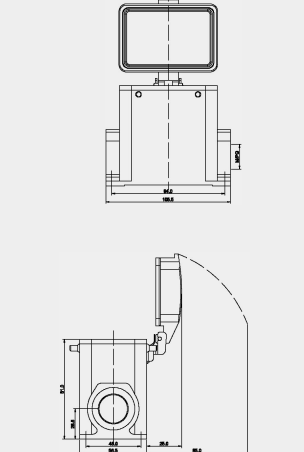
S16A Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 1 защелку	S16A-SE-2B-M20 S16A-SE-2B-PG16	M20 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 1 защелку	S16A-SEH-2B-M25 S16A-SEH-2B-PG16 S16A-SEH-2B-PG21	M25 PG16 PG21	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 1 защелку	S16A-TE-2B-M20 S16A-TE-2B-PG16	M20 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вверх, под 1 защелку	S16A-TEH-2B-M25 S16A-TEH-2B-PG16 S16A-TEH-2B-PG21	M25 PG16 PG21	
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой	S16A-BM-1L.M S16A-BM-1L.M-PC S16A-BM-1L.M-MC	/	
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой, 2 кабельными вводами	S16A-SM-1L.M-M20 S16A-SM-1L.M-2M20 S16A-SM-1L.M-M25 S16A-SM-1L.M-PG16 S16A-SM-1L.M-2PG16 S16A-SM-1L.M-PG21 带塑料盖/With plastic cover S16A-SM-1L.M-M20-PC S16A-SM-1L.M-2M20-PC S16A-SM-1L.M-M25-PC S16A-SM-1L.M-PG16-PC S16A-SM-1L.M-2PG16-PC S16A-SM-1L.M-PG21-PC 带金属盖/With metal cover S16A-SM-1L.M-M20-MC S16A-SM-1L.M-2M20-MC S16A-SM-1L.M-M25-MC S16A-SM-1L.M-PG16-MC S16A-SM-1L.M-2PG16-MC S16A-SM-1L.M-PG21-MC	M20 2xM20 M25 PG16 2xPG16 PG21	
	Крышка с металлической защелкой	S16A-MC-1L/1S S16A-MC-1L/2S		
	Крышка без защелок	S16A-MC-2B/1S S16A-MC-2B/2S		







S32A Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 2 защелки	S32A-SE-4B-M25 S32A-SE-4B-PG21	M25 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 2 защелки	S32A-SEH-4B-M32 S32A-SEH-4B-PG21 S32A-SEH-2B-PG29	M32 PG21 PG29	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 2 защелки	S32A-TEH-4B-M25 S32A-TEH-4B-M32 S32A-TEH-4B-PG21 S32A-TEH-4B-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Блочный корпус с 2 защелкой	S32A-BM-2L.M		
	Блочный корпус с 2 защелками и 2 кабельными вводами	S32A-SM-2L.M-M25 S32A-SM-2L.M-M32 S32A-SM-2L.M-2M32 S32A-SM-2L.M-2PG21 S32A-SM-2L.M-PG29 S32A-SM-2L.M-2PG29	M25 M32 2xM32 PG21 2xPG21 PG29 2xPG21	
	Крышка с 2 защелками	S32A-MC-4C		
	Крышка без защелок	S32A-MC-4B /1 S32A-MC-4B/2		




S32A-1 Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, с 2 защелками	S32A-SE-2L.M-M25 S32A-SE-2L.M-PG21	M25 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, с 2 защелками	S32A-SEH-2L.M-M32 S32A-SEH-2L.M-PG21 S32A-SEH-2L.M-PG29	M32 PG21 PG29	
	Кабельный корпус высокий с 2 защелками	S32A-TEH-2L.M-M25 S32A-TEH-2L.M-M32 S32A-TEH-2L.M-PG21 S32A-TEH-2L.M-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Блочный корпус с крышкой под 2 защелки	S32A-BM-4B S32A-BM-4B-PC S32A-BM-4B-MC		
	Блочный корпус с крышкой под 2 защелки и 2 кабельными вводами	S32A-SM-4B-M25 S32A-SM-4B-M32 S32A-SM-4B-2M32 S32A-SM-4B-PG21 S32A-SM-4B-2PG21 S32A-SM-4B-PG29 S32A-SM-4B-2PG29 带塑料盖/With plastic cover S32A-SM-4B-M25-PC S32A-SM-4B-M32-PC S32A-SM-4B-2M32-PC S32A-SM-4B-PG21-PC S32A-SM-4B-2PG21-PC S32A-SM-4B-PG29-PC S32A-SM-4B-2PG29-PC 带金属盖/With metal cover S32A-SM-4B-M25-MC S32A-SM-4B-M32-MC S32A-SM-4B-2M32-MC S32A-SM-4B-PG21-MC S32A-SM-4B-2PG21-MC S32A-SM-4B-PG29-MC S32A-SM-4B-2PG29-MC	M25 M32 2xM32 PG21 2xPG21 PG29 2xPG21	







S6B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 1 защелку	S6B-SE-2B-M20 S6B-SE-2B-M25 S6B-SE-2B-PG13.5 S6B-SE-2B-PG16	M20 M25 PG13.5 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 1 защелку	S6B-SEH-2B-M25 S6B-SEH-2B-M32 S6B-SEH-2B-PG21 S6B-SEH-2B-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 1 защелку	S6B-TE-2B-M20 S6B-TE-2B-PG13.5 S6B-TE-2B-PG16	M20 PG13.5 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вверх, под 1 защелку	S6B-TEH-2B-M25 S6B-TEH-2B-M32 S6B-TEH-2B-PG21 S6B-TEH-2B-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель с 1 защелкой	S6B-CC-1L.M-M20 S6B-CC-1L.M-PG13.5 S6B-CC-1L.M-PG16	M20 PG13.5 PG16	
	Кабельный корпус, высокий, для соединения кабель-кабель, с 1 защелкой	S6B-CCH-1L.M-M25 S6B-CCH-1L.M-M32 S6B-CCH-1L.M-PG21 S6B-CCH-1L.M-PG29	M25 M32 PG21 PG29	


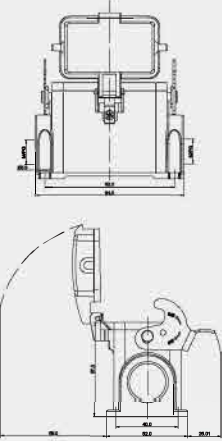
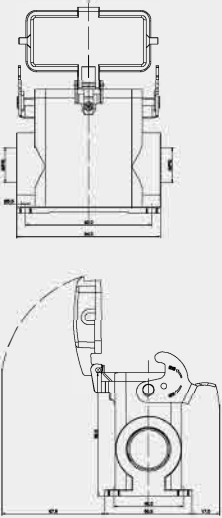
S6B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой	S6B-BM-1L.M С пластиковой крышкой С металлической крышкой S6B-BM-1L.M-MC		
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой, 2 кабельными вводами	S6B-SM-1L.M-M20 S6B-SM-1L.M-2M20 S6B-SM-1L.M-M25 S6B-SM-1L.M-2M25 S6B-SM-1L.M-PG16 S6B-SM-1L.M-2PG16 С пластиковой крышкой S6B-SM-1L.M-M20-PC S6B-SM-1L.M-2M20-PC S6B-SM-1L.M-M25-PC S6B-SM-1L.M-PG16-PC S6B-SM-1L.M-2PG16-PC С металлической крышкой S6B-SM-1L.M-M20-MC S6B-SM-1L.M-2M20-MC S6B-SM-1L.M-M25-MC S6B-SM-1L.M-2M25-MC S6B-SM-1L.M-PG16-MC S6B-SM-1L.M-2PG16-MC	M20 2M20 M25 2M25 PG16 2PG16	
	Блочный корпус, высокий, с 1 защелкой, с крышкой и 2 кабельными вводами	S6B-SMH-1L.M-M25 S6B-SMH-1L.M-2M25 S6B-SMH-1L.M-M32 S6B-SMH-1L.M-2M32 S6B-SMH-1L.M-PG21 S6B-SMH-1L.M-2PG21 S6B-SMH-1L.M-PG29 S6B-SMH-1L.M-2PG29 С пластиковой крышкой S6B-SMH-1L.M-M25-PC S6B-SMH-1L.M-2M25-PC S6B-SMH-1L.M-M32-PC S6B-SMH-1L.M-PG21-PC S6B-SMH-1L.M-2PG21-PC S6B-SMH-1L.M-PG29-PC S6B-SMH-1L.M-2PG29-PC С металлической крышкой S6B-SMH-1L.M-M25-MC S6B-SMH-1L.M-2M25-MC S6B-SMH-1L.M-M32-MC S6B-SMH-1L.M-2M32-MC S6B-SMH-1L.M-PG21-MC S6B-SMH-1L.M-2PG21-MC S6B-SMH-1L.M-PG29-MC S6B-SMH-1L.M-2PG29-MC	M25 2M25 M32 2M32 Pg21 2PG21 PG29 2PG29	







S10B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 1 защелку	S10B-SE-2B-M20 S10B-SE-2B-M25 S10B-SE-2B-PG16	M20 M25 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 1 защелку	S10B-SEH-2B-M25 S10B-SEH-2B-M32 S10B-SEH-2B-PG21 S10B-SEH-2B-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 1 защелку	S10B-TE-2B-M20 S10B-TE-2B-M25 S10B-TE-2B-PG16	M20 M25 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вверх, под 1 защелку	S10B-TEH-2B-M25 S10B-TEH-2B-M32 S10B-TEH-2B-PG21 S10B-TEH-2B-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель с 1 защелкой	S10B-CC-1L.M-M20 S10B-CC-1L.M-PG16	M20 M25 PG16	
	Кабельный корпус, высокий, для соединения кабель-кабель, с 1 защелкой	S10B-CCH-1L.M-M25 S10B-CCH-1L.M-M32 S10B-CCH-1L.M-PG21 S10B-CCH-1L.M-PG29	M25 M32 PG21 PG29	







S10B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой	S10B-BM-1L.M С пластиковой крышкой S10B-BM-1LM-PC S10B-BM-1L.M-MC		
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой, 2 кабельными вводами	S10B-SM-1L.M-M20 S10B-SM-1L.M-2M20 S10B-SM-1L.M-M25 S10B-SM-1L.M-2M25 S10B-SM-1L.M-PG16 S10B-SM-1L.M-2PG16 С пластиковой крышкой S10B-SM-1L.M-M20-PC S10B-SM-1L.M-2M20-PC S10B-SM-1L.M-M25-PC S10B-SM-1L.M-2M25-PC S10B-SM-1L.M-PG16-PC S10B-SM-1L.M-2PG16-PC С металлической крышкой S10B-SM-1L.M-M20-MC S10B-SM-1L.M-2M20-MC S10B-SM-1L.M-M25-MC S10B-SM-1L.M-2M25-MC S10B-SM-1L.M-PG16-MC S10B-SM-1L.M-2PG16-MC	M20 2M20 M25 2M25 PG 16 2PG16	
	Блочный корпус, высокий, с 1 защелкой, с крышкой и 2 кабельными вводами	S10B-SMH-1L.M-M25 S10B-SMH-1L.M-2M25 S10B-SMH-1L.M-M32 S10B-SMH-1L.M-2M32 S10B-SMH-1L.M-PG21 S10B-SMH-1L.M-2PG21 S10B-SMH-1L.M-PG29 S10B-SMH-1L.M-2PG29 С пластиковой крышкой S10B-SMH-1L.M-M25-PC S10B-SMH-1L.M-2M25-PC S10B-SMH-1L.M-M32-PC S10B-SMH-1L.M-2M32-PC S10B-SMH-1L.M-PG21-PC S10B-SMH-1L.M-2PG21-PC S10B-SMH-1L.M-PG29-PC S10B-SMH-1L.M-2PG29-PC С металлической крышкой S10B-SMH-1L.M-M25-MC S10B-SMH-1L.M.-2M25-MC S10B-SMH-1L.M-M32-MC S10B-SMH-1L.M-2M32-MC S10B-SMH-1L.M-PG21-MC S6B-SMH-1L.M-2PG21-MC S10B-SMH-1L.M-PG29-MC S10B-SMH-1L.M-2PG29-MC	M25 2M25 M32 2M32 Pg21 2PG21 PG29 2PG29	






S10B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 2 защелки	S10B-SE-4B-M20 S10B-SE-4B-M25 S10B-SE-4B-PG16	M20 M25 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 2 защелки	S10B-SEH-4B-M25 S10B-SEH-4B-M32 S10B-SEH-4B-PG21 S10B-SEH-4B-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 2 защелки	S10B-TE-4B-M20 S10B-TE-4B-M25 S10B-TE-4B-PG16	M20 M25 PG16	
	Кабельный корпус высокий, вывод вверх, под 2 защелки	S10B-TEH-4B-M25 S10B-TEH-4B-M32 S10B-TEH-4B-PG21 S10B-TEH-4B-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Блочный корпус с 2 защелкой	ing) S10B-BM-2L.M		
	Блочный корпус с 2 защелками и 2 кабельными вводами	S10B-SM-2L.M-M2 S10B-SM-2L.M-2M20 S10B-SM-2L.M-M25 S10B-SM-2L.M-PG16 S10B-SM-2L.M-2PG16	M20 2M20 M25 2M25 PG16 2PG16	

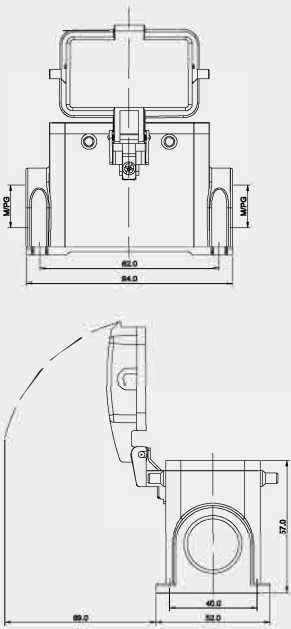
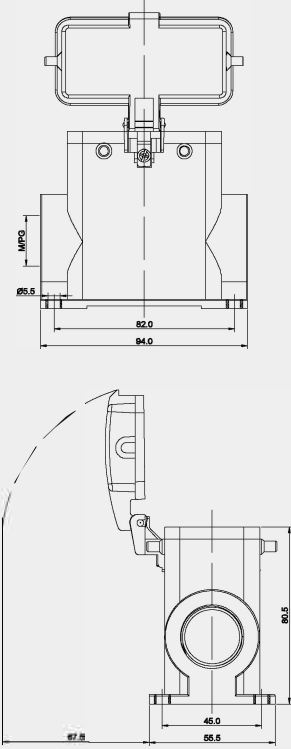
S10B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус высокий с 2 защелками и 2 кабельными вводами	S10B-SMH-2L.M-M25 S10B-SMH-2L.M-2M25 S10B-SMH-2L.M-M32 S10B-SMH-2L.M-2M32 S10B-SMH-2L.M-PG21 S10B-SMH-2L.M-2PG21 S10B-SMH-2L.M-PG29 S10B-SMH-2L.M-2PG29	M25 2M25 M32 2M32 PG21 2PG21 PG29 2PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель- кабель с 2 защелками	S10B-CC-2L.M-M20 S10B-CC-2L.M-M25 S10B-CC-2L.M-PG16	M20 M25 PG16	
	Кабельный корпус высокий для соединения кабель- кабель с 2 защелками	S10B-CCH-2L.M-M25 S10B-CCH-2L.M-M32 S10B-CCH-2L.M-PG21 S10B-CCH-2L.M-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Крышка с 2 защелками	S10B-PC-4C		
	Крышка под 2 защелки	С пластиковой крышкой S10B-PC-4B/1S S10B-PC-4B/2S С металлической крышкой S10B-MC-4B/1S S10B-MC-4B/2S		







S10B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель, вывод вбок, с 2 защелками	S10B-SE-2L.M-M20 S10B-SE-2L.M-PG16	M20 PG16	
	Кабельный корпус высокий для соединения кабель- кабель, вывод вбок, с 2 защелками	S10B-SEH-2L.M-M25 S10B-SEH-2L.M-M32 S10B-SEH-2L.M-PG21 S10B-SEH-2L.M-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель- кабель, кабельный вывод вбок, с 2 защелками	S10B-TE-2L.M-M20 S10B-TE-2L.M-PG16	M20 PG16	
	Кабельный корпус высокий для соединения кабель- кабель, кабельный вывод вбок, с 2 защелками	S10B-TEH-2L.M-M25 S10B-TEH-2L.M-M32 S10B-TEH-2L.M-PG21 S10B-TEH-2L.M-PG29	M25 M32 PG21 PG29	
	Блочный корпус с крышкой под 2 защелки	S10B-BM-4B 带塑料盖/With plastic cover S10B-BM-4B-PC 带金属盖/With metal cover S10B-BM-4B-MC		


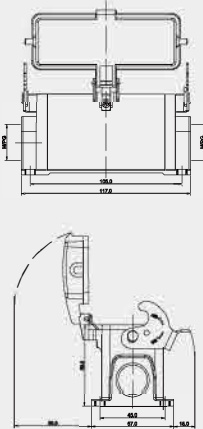
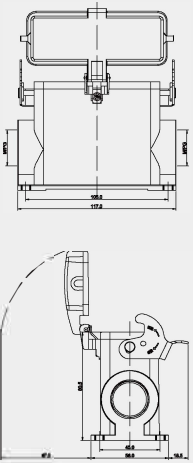
S10B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус с крышкой под 2 защелки	S10B-SM-4B-M20 S10B-SM-4B-2M20 S10B-SM-4B-M25 S10B-SM-4B-2M25 S10B-SM-4B-PG16 S10B-SM-4B-2PG16 С пластиковой крышкой S10B-SM-4B-M20-PC S10B-SM-4B-2M20-PC S10B-SM-4B-M25-PC S10B-SM-4B-2M25-PC S10B-SM-4B-PG16-PC S10B-SM-4B-2PG16-PC С металлической крышкой S10B-SM-4B-M20-MC S10B-SM-4B-2M20-MC S10B-SM-4B-M25-MC S10B-SM-4B-2M25-MC S10B-SM-4B-PG16-MC S10B-SM-4B-2PG16-MC	M20 2M20 M25 2M25 PG16 2PG16	
	Блочный корпус, высокий, с крышкой под 2 защелки	S10B-SMH-4B-M25 S10B-SMH-4B-2M25 S10B-SMH-4B-M32 S10B-SMH-4B-2M32 S10B-SMH-4B-PG21 S10B-SMH-4B-2PG21 S10B-SMH-4B-PG29 S10B-SMH-4B-2PG29 С пластиковой крышкой S10B-SMH-4B-M25-PC S10B-SMH-4B-2M25-PC S10B-SMH-4B-M32-PC S10B-SMH-4B-2M32-PC S10B-SMH-4B-PG21-PC S10B-SMH-4B-2PG21-PC S10B-SMH-4B-PG29-PC S10B-SMH-4B-2PG29-PC С металлической крышкой S10B-SMH-4B-M25-MC S10B-SMH-4B-2M25-MC S10B-SMH-4B-M32-MC S10B-SMH-4B-2M32-MC S10B-SMH-4B-PG21-MC S10B-SMH-4B-2PG21-MC S10B-SMH-4B-PG29-MC S10B-SMH-4B-2PG29-MC	M25 2M25 M32 2M32 PG21 2PG21 PG29 2PG29	









S16B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 1 защелку	S16B-SE-2B-M25 S16B-SE-2B-M32 S16B-SE-2B-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 1 защелку	S16B-SEH-2B-M32 S16B-SEH-2B-M40 S16B-SEH-2B-PG21 S16B-SEH-2B-PG29	M32 M40 PG21 PG29	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 1 защелку	S16B-TE-2B-M25 S16B-TE-2B-M32 S16B-TE-2B-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вверх, под 1 защелку	S16B-TEH-2B-M32 S16B-TEH-2B-M40 S16B-TEH-2B-PG21 S16B-TEH-2B-PG29	M32 M40 PG21 PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель с 1 защелкой	S16B-CC-1L.M-M25 S16B-CC-1L.M-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус, высокий, для соединения кабель-кабель, с 1 защелкой	S16B-CCH-1L.M-M32 S16B-CCH-1L.M-M40 S16B-CCH-1L.M-PG21 S16B-CCH-1L.M-PG29	M32 M40 PG21 PG29	







S16B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой	S16B-BM-II.M С пластиковой крышкой С металлической крышкой S16B-8M-1LM-MC		
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой, 2 кабельными вводами	S16B-SM-1L.M-M25 S16B-SM-1L.M-2M25 S16B-SM-1L.M-PG21 S16B-SM-1L.M-2PG21 С пластиковой крышкой S16B-SM-1L.M-M25-PC S16B-SM-1L.M-2M25-PC S16B-SM-1L.M-PG21-PC S16B-SM-1L.M-2PG21-PC С металлической крышкой S16B-SM-1L.M-M25-MC S16B-SM-1L.M-2M25-MC S16B-SM-1L.M-PG21-MC S16B-SM-1L.M-2PG21-MC	M25 2M25 PG21 2PG21	
	Блочный корпус, высокий, с 1 защелкой, с крышкой и 2 кабельными вводами	S16B-SMH-1LM-M32 S16B-SMH-1LM-2M32 S16B-SMH-1LM-PG21 S16B-SMH-1LM-2PG21 S16B-SMH-1LM-PG29 S16B-SMH-1LM-2PG29 С пластиковой крышкой S16B-SMH-1LM-M32-PC S16B-SMH-1LM-2M32-PC S16B-SMH-1LM-PG21-PC S16B-SMH-1LM-PG29-PC S16B-SMH-1LM-2PG29-PC С металлической крышкой S16B-SMH-1LM-M32-MC S16B-SMH-1LM-2M32-MC S16B-SMH-1LM-PG21-MC S16B-SMH-1LM-PG29-MC S16B-SMH-1LM-2PG29-MC	M32 2M32 Pg21 2PG21 PG29 2PG29	






S16B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 2 защелки	S16B-SE-4B-M25 S16B-SE-4B-M32 S16B-SE-4B-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 2 защелки	S16B-SEH-4B-M25 S16B-SEH-4B-M32 S16B-SEH-4B-M40 S16B-SEH-4B-PG21 S16B-SEH-4B-PG29	M25 M32 M40 PG21 PG29	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 2 защелки	S16B-TE-4B-M25 S16B-TE-4B-M32 S16B-TE-4B-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вверх, под 2 защелки	S16B-TEH-4B-M25 S16B-TEH-4B-M32 S16B-TEH-4B-M40 S16B-TEH-4B-PG21 S16B-TEH-4B-PG29	M25 M32 M40 PG21 PG29	
	Блочный корпус с 2 защелкой	ing) S16B-BM-2L.M		
	Блочный корпус с 2 защелками и 2 кабельными вводами	S16B-SM-2L.M-M25 S16B-SM-2L.M-2M25 S16B-SM-2L.M-PG21 S16B-SM-2L.M-2PG21	M25 M25 PG21 PG21	

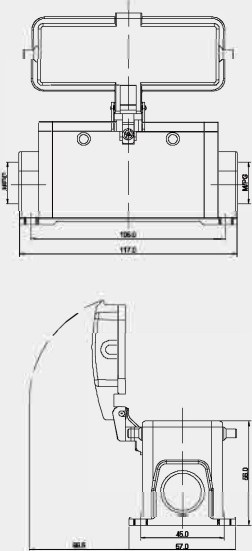
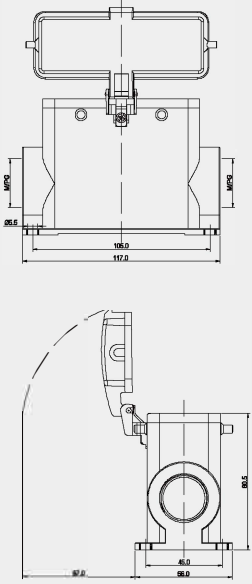
S16B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус, высокий, с 2 защелками и 2 кабельными вводами	S16B-SMH-2L.M-M25 S16B-SMH-2L.M-2M25 S16B-SMH-2L.M-M32 S16B-SMH-2L.M-2M32 S16B-SMH-2L.M-M40 S16B-SMH-2L.M-2M40 S16B-SMH-2L.M-PG21 S16B-SMH-2L.M-2PG21 S16B-SMH-2L.M-PG29 S16B-SMH-2L.M-2PG29	M25 2M25 M32 2M32 M40 2M40 PG21 2PG21 PG29 2PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель с 2 защелками	S16B-CC-2L.M-M25 S16B-CC-2L.M-M32 S16B-CC-2L.M-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус, высокий, для соединения кабель-кабель с 2 защелками	S16B-CCH-2L.M-M25 S16B-CCH-2L.M-M32 S16B-CCH-2L.M-M40 S16B-CCH-2L.M-PG21 S16B-CCH-2L.M-PG29	M25 M32 M40 PG21 PG29	
	Крышка с 2 защелками	S16B-PC-4C		
	Крышка под 2 защелки	С пластиковой крышкой S16B-PC-4B/1S S16B-PC-4B/2S С металлической крышкой S16B-MC-4B/1S S16B-MC-4B/2S		







S16B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель, вывод вбок, с 2 защелками	S16B-SE-2L.M-M25 S16B-SE-2L.M-M32 S16B-SE-2L.M-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий для соединения кабель-кабель, вывод вбок, с 2 защелками	S16B-SEH-2L.M-M25 S16B-SEH-2L.M-M32 S16B-SEH-2L.M-M40 S16B-SEH-2L.M-PG21 S16B-SEH-2L.M-PG29	M25 M32 M40 PG21 PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель, кабельный вывод вбок, с 2 защелками	S16B-TE-2L.M-M25 S16B-TE-2L.M-M32 S16B-TE-2L.M-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий для соединения кабель-кабель, кабельный вывод вбок, с 2 защелками	S16B-TEH-2L.M-M25 S16B-TEH-2L.M-M32 S16B-TEH-2L.M-M40 S16B-TEH-2L.M-PG21 S16B-TEH-2L.M-PG29	M25 M32 M40 PG21 PG29	
	Блочный корпус с крышкой под 2 защелки	S16B-BM-4B 带塑料盖/With plastic cover S16B-BM-4B-PC 带金属盖/With metal cover S16B-BM-4B-MC		


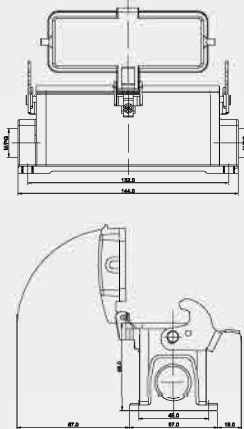
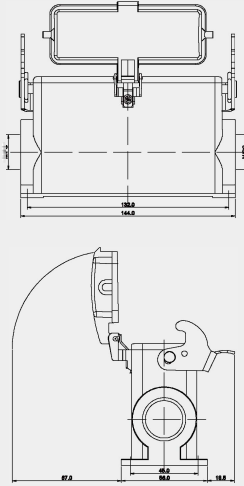
S16B Металлический корпус (I[°] 65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус с крышкой под 2 защелки	S16B-SM-4B-M25 S16B-SM-4B-2M25 S16B-SM-4B-PG21 S16B-SM-4B-2PG21 С пластиковой крышкой S16B-SM-4B-M25-PC S16B-SM-4B-2M25-PC S16B-SM-4B-PG21-PC S16B-SM-4B-2PG21-PC С металлической крышкой S16B-SM-4B-M25-MC S16B-SM-4B-2M25-MC S16B-SM-4B-PG21-MC S16B-SM-4B-2PG21-MC	M25 2M25 Pg21 2PG21	
	Блочный корпус, высокий, с крышкой под 2 защелки	S16B-SMH-4B-M32 S16B-SMH-4B-2M32 S16B-SMH-4B-PG21 S16B-SMH-4B-2PG21 S16B-SMH-4B-PG29 S16B-SMH-4B-2PG29 С пластиковой крышкой S16B-SMH-4B-M32-PC S16B-SMH-4B-2M32-PC S16B-SMH-4B-PG21-PC S16B-SMH-4B-2PG21-PC S16B-SMH-4B-PG29-PC S16B-SMH-4B-2PG29-PC С металлической крышкой S16B-SMH-4B-M32-MC S16B-SMH-4B-2M32-MC S16B-SMH-4B-PG21-MC S16B-SMH-4B-PG29-MC S16B-SMH-4B-2PG29-MC	M32 2M32 Pg21 2PG21 PG29 2PG29	







S24B Металлический корпус (I[°] 65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 1 защелку	S24B-SE-2B-M25 S24B-SE-2B-M32 S24B-SE-2B-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 1 защелку	S24B-SEH-2B-M32 S24B-SEH-2B-M40 S24B-SEH-2B-PG21 S24B-SEH-2B-PG29	M32 M40 PG21 PG29	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 1 защелку	S24B-TE-2B-M25 S24B-TE-2B-M32 S24B-TE-2B-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вверх, под 1 защелку	S24B-TEH-2B-M32 S24B-TEH-2B-M40 S24B-TEH-2B-PG21 S24B-TEH-2B-PG29	M32 M40 PG21 PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель с 1 защелкой	S24B-CC-1L.M-M25 S24B-CC-1L.M-M32 S24B-CC-1L.M-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус, высокий, для соединения кабель-кабель, с 1 защелкой	S24B-CCH-1L.M-M32 S24B-CCH-1L.M-M40 S24B-CCH-1L.M.-PG21 S24B-CCH-1L.M-PG29	M32 M40 PG21 PG29	






S24B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой	S24B-BM-II.M С пластиковой крышкой		
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой, 2 кабельными вводами	S24B-BM-II.M-MC S24B-SM-1L.M-M25 S24B-SM-1L.M-2M25 S24B-SM-1L.M-PG21 S24B-SM-1L.M-2PG21 С пластиковой крышкой S24B-SM-1L.M-M25-PC S24B-SM-1L.M-2M25-PC S24B-SM-1L.M-PG21-PC S24B-SM-1L.M-2PG21-PC С металлической крышкой S24B-SM-1L.M-M25-MC S24B-SM-1L.M-2M25-MC S24B-SM-1L.M-PG21-MC S24B-SM-1L.M-2PG21-MC	M25 2M25 PG21 2PG21	
	Блочный корпус, высокий, с 1 защелкой, с крышкой и 2 кабельными вводами	S24B-SMH-1LM-M32 S24B-SMH-1LM-2M32 S24B-SMH-1LM-PG21 S24B-SMH-1LM-2PG21 S24B-SMH-1LM-PG29 S24B-SMH-1LM-2PG29 С пластиковой крышкой S24B-SMH-1LM-M32-PC S24B-SMH-1LM-2M32-PC S24B-SMH-1LM-2PG21-PC S24B-SMH-1LM-PG29-PC S24B-SMH-1LM-2PG29-PC С металлической крышкой S24B-SMH-1LM-M32-MC S24B-SMH-1LM-2M32-MC S24B-SMH-1LM-PG21-MC S24B-SMH-1LM-2PG21-MC S24B-SMH-1LM-PG29-MC S24B-SMH-1LM-2PG29-MC	M32 2M32 Pg21 2PG21 PG29 2PG29	






S24B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 2 защелки	S24B-SE-4B-M25 S24B-SE-4B-M32 S24B-SE-4B-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вбок, под 2 защелки	S24B-SEH-4B-M25 S24B-SEH-4B-M32 S24B-SEH-4B-M40 S24B-SEH-4B-PG21 S24B-SEH-4B-PG29	M25 M32 M40 PG21 PG29	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 2 защелки	S24B-TE-4B-M25 S24B-TE-4B-M32 S24B-TE-4B-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий, вывод вверх, под 2 защелки	S24B-TEH-4B-M25 S24B-TEH-4B-M32 S24B-TEH-4B-M40 S24B-TEH-4B-PG21 S24B-TEH-4B-PG29	M25 M32 M40 PG21 PG29	
	Блочный корпус с 2 защелкой	ing) S24B-BM-2L.M		
	Блочный корпус с 2 защелками и 2 кабельными вводами	S24B-SM-2L.M-M25 S24B-SM-2L.M-2M25 S24B-SM-2L.M-PG21 S24B-SM-2L.M-2PG21	M25 M25 PG21 PG21	





S24B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус, высокий, с 2 защелками и 2 кабельными вводами	S24B-SMH-2LM-M32 S24B-SMH-2LM-2M32 S24B-SMH-2LM-M40 S24B-SMH-2LM-2M40 S24B-SMH-2LM-PG21 S24B-SMH-2LM-2PG21 S24B-SMH-2LM-PG29 S24B-SMH-2LM-2PG29	M32 2M32 M40 2M40 PG21 2PG21 PG29 2PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель с 2 защелками	S24B-CC-2L.M-M25 S24B-CC-2L.M-M32 S24B-CC-2L.M-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус, высокий, для соединения кабель-кабель с 2 защелками	S24B-CCN-2L.M-M32 S24B-CCN-2L.M-M40 S24B-CCN-2L.M-PG21 S24B-CCN-2L.M-PG29	M32 M40 PG21 PG29	
	Крышка с 2 защелками	S24B-PC-4C		
	Крышка под 2 защелки	С пластиковой крышкой S24B-PC-4B/1S S24B-PC-4B/2S С металлической крышкой S24B-MC-4B/1S S24B-MC-4B/2S		






S24B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель, вывод вбок, с 2 защелками	S24B-SE-2L.M-M25 S24B-SE-2L.M-M32 S24B-SE-2L.M-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий для соединения кабель-кабель, вывод вбок, с 2 защелками	S24B-SEH-2L.M-M32 S24B-SEH-2L.M-M40 S24B-SEH-2L.M-PG21 S24B-SEH-2L.M-PG29	M32 M40 PG21 PG29	
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель, кабельный вывод вбок, с 2 защелками	S24B-TE-2L.M-M25 S24B-TE-2L.M-M32 S24B-TE-2L.M-PG21	M25 M32 PG21	
	Кабельный корпус высокий для соединения кабель-кабель, кабельный вывод вбок, с 2 защелками	S24B-TEH-2L.M-M32 S24B-TEH-2L.M-M40 S24B-TEH-2L.M-PG21 S24B-TEH-2L.M-PG29	M32 M40 PG21 PG29	
	Блочный корпус с крышкой под 2 защелки	S24B-BM-4B 带塑料盖/With plastic cover S24B-BM-4B-PC 带金属盖/With metal cover S24B-BM-4B-MC		







S24B Металлический корпус (I^Р 65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Блочный корпус с крышкой под 2 защелки	S24B-SM-4B-M25 S24B-SM-4B-2M25 S24B-SM-4B-PG21 S24B-SM-4B-2PG21 С пластиковой крышкой S24B-SM-4B-PC-M25 S24B-SM-4B-PC-2M25 S24B-SM-4B-PC-PG21 S24B-SM-4B-PC-2PG21 С металлической крышкой S24B-SM-4B-MC-M25 S24B-SM-4B-MC-2M25 S24B-SM-4B-MC-PG21 S24B-SM-4B-MC-2PG21	M25 2M25 Pg21 2PG21	 
	Блочный корпус, высокий, с крышкой под 2 защелки	S24B-SMH-4B-M32 S24B-SMH-4B-2M32 S24B-SMH-4B-PG21 S24B-SMH-4B-2PG21 S24B-SMH-4B-PG29 S24B-SMH-4B-2PG29 С пластиковой крышкой S24B-SMH-4B-M32-PC S24B-SMH-4B-2M32-PC S24B-SMH-4B-PG21-PC S24B-SMH-4B-2PG21-PC S24B-SMH-4B-PG29-PC S24B-SMH-4B-2PG29-PC С металлической крышкой S24B-SMH-4B-M32-MC S24B-SMH-4B-2M32-MC S24B-SMH-4B-PG21-MC S24B-SMH-4B-2PG21-MC S24B-SMH-4B-PG29-MC S24B-SMH-4B-2PG29-MC	M32 2M32 Pg21 2PG21 PG29 2PG29	 






S32B Металлический корпус (I^Р 65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 1 защелку	S32B-SE-2B-M32 S32B-SE-2B-M40 S32B-SE-2B-M50 S32B-SE-2B-PG29 S32B-SE-2B-PG36 S32B-SE-2B-PG42	M32 M40 M50 PG29 PG36 PG42	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 1 защелку	S32B-TE-2B-M32 S32B-TE-2B-M40 S32B-TE-2B-M50 S32B-TE-2B-PG29 S32B-TE-2B-PG36 S32B-TE-2B-PG42	M32 M40 M50 PG29 PG36 PG42	
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой	S32B-BM-1L.M С пластиковой крышкой S32B-BM-1L.M-PC		
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой, 2 кабельными вводами	S32B-SM-1L.M-M32 S32B-SM-1L.M-2M32 S32B-SM-1L.M-M40 S32B-SM-1L.M-2M40 S32B-SM-1L.M-PG29 S32B-SM-1L.M-2PG29 S32B-SM-1L.M-PG36 S32B-SM-1L.M-2PG36 С пластиковой крышкой S32B-SM-1L.M-M32-PC S32B-SM-1L.M-2M32-PC S32B-SM-1L.M-M40-PC S32B-SM-1L.M-2M40-PC S32B-SM-1L.M-PG29-PC S32B-SM-1L.M-2PG29-PC S32B-SM-1L.M-PG36-PC S32B-SM-1L.M-2PG36-PC С металлической крышкой S32B-SM-1L.M-M32-MC S32B-SM-1L.M-2M32-MC S32B-SM-1L.M-M40-MC S32B-SM-1L.M-2M40-MC S32B-SM-1L.M-PG29-MC S32B-SM-1L.M-2PG29-MC S32B-SM-1L.M-PG36-MC S32B-SM-1L.M-2PG36-MC	M32 2M32 M40 2M40 PG29 2PG29 PG36 2PG36	 




S32B Металлический корпус (IP65)

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 2 защелки	S32B-SE-4B-M32 S32B-SE-4B-M40 S32B-SE-4B-M50 S32B-SE-4B-PG29 S32B-SE-4B-PG36 S32B-SE-4B-PG42	M32 M40 M50 PG29 PG36 PG42	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 2 защелки	S32B-TE-4B-M32 S32B-TE-4B-M40 S32B-TE-4B-M50 S32B-TE-4B-PG29 S32B-TE-4B-PG36 S32B-TE-4B-PG42	M32 M40 M50 PG29 PG36 PG42	
	Блочный корпус с 2 защелкой	S32B-BM-2L.M		
	Блочный корпус с 2 защелками и 2 кабельными вводами	S32B-SFH-2L.M-M32 S32B-SFH-2L.M-2M32 S32B-SFH-2L.M-M40 S32B-SFH-2L.M-2M40 S32B-SFH-2L.M-PG29 S32B-SFH-2L.M-2PG29 S32B-SFH-2L.M-PG36 S32B-SFH-2L.M-2PG36 S32B-SFH-2L.M-PG42 S32B-SFH-2L.M-2PG42	M32 2M32 M40 2M40 Pg29 2PG29 PG36 2PG36 PG42 2PG42	 
	Кабельный корпус для соединения кабель-кабель с 2 защелками	S32B-CCT-2L.M-M32 S32B-CCT-2L.M-M40 S32B-CCT-2L.M-PG29 S32B-CCT-2L.M-PG36 S32B-CCT-2L.M-PG42	M32 M40 M50 PG29 PG36 PG42	

S48B Металлический корпус (IP65)

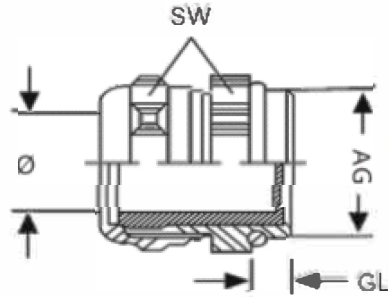
Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус, вывод вбок, под 1 защелку	S32B-SE-2B-M32 S32B-SE-2B-M40 S32B-SE-2B-M50 S32B-SE-2B-PG29 S32B-SE-2B-PG36 S32B-SE-2B-PG42	M32 M40 M50 PG29 PG36 PG42	
	Кабельный корпус, вывод вверх, под 1 защелку	S32B-TE-2B-M32 S32B-TE-2B-M40 S32B-TE-2B-M 50 S32B-TE-2B-PG29 S32B-TE-2B-PG36 S32B-TE-2B-PG42	M32 M40 M50 PG29 PG36 PG42	
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой	S48B-BM-1L.M Пластиковой крышкой S48B-BM-1L.M-PC С металлической крышкой		
	Блочный корпус с 1 защелкой, с крышкой, 2 кабельными вводами	S48B-BM-1L.M-MC S48B-SM-1L.M-M32 S48B-SM-1L.M-2M32 S48B-SM-1L.M-M40 S48B-SM-1L.M-2M40 S48B-SM-1L.M-PG29 S48B-SM-1L.M-2PG29 S48B-SM-1L.M-PG36 S48B-SM-1L.M-2PG36 С пласт. крышкой S48B-SM-1L.M-M32-PC S48B-SM-1L.M-2M32-PC S48B-SM-1L.M-M40-PC S48B-SM-1L.M-2M40-PC S48B-SM-1L.M-PG29-PC S48B-SM-1L.M-2PG29-PC S48B-SM-1L.M-PG36-PC S48B-SM-1L.M-2PG36-PC С метал. крышкой S48B-SM-1L.M-M32-MC S48B-SM-1L.M-2M32-MC S48B-SM-1L.M-M40-MC S48B-SM-1L.M-2M40-MC S48B-SM-1L.M-PG29-MC S48B-SM-1L.M-2PG29-MC S48B-SM-1L.M-PG36-MC S48B-SM-1L.M-2PG36-MC	M32 2M32 M40 2M40 PG29 2PG29 PG36 2PG36	 

Серия SC в пластиковом корпусе

Крышки и корпуса	Описание	Артикул	Резьба	Чертёж
	Кабельный корпус с боковым выводом под 1 защелку	SC.P-SE-2B-PG16	PG16	
	Кабельный корпус с прямым выводом под 1 защелку	SC.P-TE-2B-M25 SC.P-TE-2B-16 SC.P-TE-2B-PG21	M25 PG16 PG21	
	Приборный корпус с 1 защелкой	SC.P-BM-1L		

Кабельный ввод

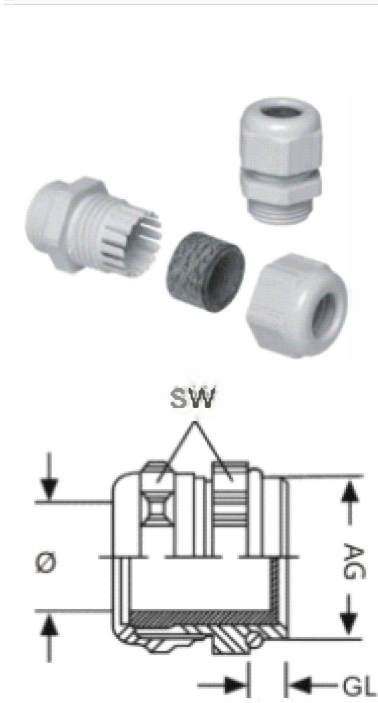
Материал: никель
Прижимной элемент: NBR
IP защита: 68
Температура (в статике): -40 ~ +100 гр
Температура (в динамике): -20 ~ +80 гр



Резьба	Диаметр	AG	SW	GL	Артикул
Метрическая резьба					
M12x1.5	3-6.5	12	14	6	SFCG-M12-6.5-M
M14x1.5	3-6.5	14	15	6	SFCG-M14-6.5-M
M16x1.5	4-8	16	18	6.5	SFCG-M16-8-M
M16x1.5	5-10	16	20	6.5	SFCG-M16-10-M
M18x1.5	5-10	18	20	7	SFCG-M18-10-M
M20x1.5	6-12	20	22	8	SFCG-M20-12-M
M20x1.5	8-14	20	27	8	SFCG-M20-14-M
M22x1.5	8-14	22	24	8	SFCG-M22-14-M
M24x1.5	8-14	24	27	8	SFCG-M24-14-M
M25x1.5	9-16	25	27	7.5	SFCG-M25-16-M
M25x1.5	13-18	25	30	7.5	SFCG-M25-18-M
M32x1.5	15-22	32	35	8.5	SFCG-M32-22-M
M32x1.5	18-25	32	40	8.5	SFCG-M32-25-M
M40x1.5	18-25	40	45	12	SFCG-M40-25-M
M40x1.5	22-32	40	45	12	SFCG-M40-32-M
PG Резьба					
Резьба	Диаметр	AG	SW	GL	Артикул
PG7	3-6.5	12.5	14	6	SFCG-PG7-6.5-M
PG9	4-8	15.2	18	6.5	SFCG-PG9-8-M
PG11	5-10	18.6	20	7	SFCG-PG11-10-M
PG13.5	6-12	20.4	22	7.5	SFCG-PG13.5-12-M
PG16	8-14	22.5	25	7	SFCG-PG16-14-M
PG21	13-18	28.3	30	8	SFCG-PG21-18-M
PG29	18-25	37	40	9.5	SFCG-PG29-25-M
PG36	22-32	47	50	12	SFCG-PG36-32-M

Кабельный ввод






Материал: нейлон
Прижимной элемент: NBR
IP защита: 68
Температура (в статике):
-40 ~ +100 гр
Температура (в динамике):
-20 ~ +80 гр



Резьба	Диаметр	AG	SW	GL	Артикул
Метрическая резьба					
M12x1.5	3-6.5	12	18.7	7	SFCG-M12-6.5-P
M16x1.5	4-8	16	19	8	SFCG-M16-8-P
M18x1.5	5-10	18	22	8	SFCG-M18-10-P
M20x1.5	5-10	20	24	10	SFCG-M20-10-P
M20x1.5	6-12	20	24	10	SFCG-M20-12-P
M22x1.5	10-14	22	27	10	SFCG-M22-14-P
M25x1.5	13-18	25	33	11	SFCG-M25-18-P
M32x1.5	18-25	32	42	11	SFCG-M32-25-P
M40x1.5	22-32	40	52	13	SFCG-M40-32-P
PG резьба					
PG7	3-6.5	12.5	15	8	SFCG-PG7-6.5-P
PG9	4-8	15.2	19	8	SFCG-PG9-8-P
PG11	5-10	18.3	22	8	SFCG-PG11-10-P
PG13.5	6-12	20.4	24	10	SFCG-PG13.5-12-P
PG16	8-14	22.5	27	10	SFCG-PG16-14-P
PG21	13-18	28.3	33	11	SFCG-PG21-18-P
PG29	18-25	37	42	11	SFCG-PG29-25-P
PG36	22-32	47	52	13	SFCG-PG36-32-P

Инструменты для монтажа/демонтажа контактов

Обжимные клещи	Экстрактор(10А)	Экстрактор(16А)	Экстрактор(40А)
Артикул : SL-4.0	Артикул: ST-10A	Артикул: ST-16A	Артикул: ST-40A

	Боковой ввод кабеля						Прямой ввод кабеля							
Одна защелка														
Две защелки														
Общий чертеж														
Серия	A	B	C	E	H	Метрическая резьба		A	B	C	E	H	PG резьба	
						Одна защелка	Две защелки						Одна защелка	Две защелки
S3A	27	27	54.5	M20	PG11	S3A-SE-2B		27	27	60	M20	PG11	S3A-TE-2B	
S10A	63	29.5	61.5	M20	PG16	S10A-SE-2B		63.5	29.5	48	M20	PG13.5	S10A-TE-2B	
	63.5	29.5	67	M25	PG16	S10A-SEH-2B		63.5	29.5	67	M25	PG16	S10A-TEH-2B	
S16A	80	29.5	61.5	M20	PG16	S16A-SE-2B		79.5	29.5	48	M20	PG16	S16A-EH-2B	
	80	29.8	70	M25	PG16	S16A-SEH-2B		80	29.8	70	M25	PG16	S16A-TEH-2B	
S32A	82	56	59.5	M25	PG21		S32A-SE-4B	82	56	79	M25	PG21		S32A-TEH-4B
	82	56	79	M32	PG21		S32A-SEH-4B							
S6B	60	43	46	M20	PG13.5	S6B-SE-2B		60	43	40	M20	PG13.5	S6B-TE-2B	
	60	43	72	M25	PG21	S6B-SEH-2B		60	43	72	M20	PG16	S6B-TEH-2B	
S10B	73	43	57	M20	PG16	S10B-SE-2B	S10B-SE-4B	73	43	45	M20	PG16	S10B-TE-2B	S10B-TE-4B
	73	43	72	M25	PG21	S10B-SEH-2B	S10B-SEH-4B	73	43	72	M25	PG21	S10B-TEH-2B	S10B-TEH-4B
S16B	93.5	43	62.5	M25	PG21	S16B-SE-2B	S16B-SE-4B	93.5	43	45	M25	PG21	S16B-TE-2B	S16B-TE-4B
	93.5	43	76	M32	PG21	S16B-SEH-2B	S16B-SEH-4B	93.5	43	76	M32	PG21	S16B-TEH-2B	S16B-TEH-4B
S24B	120	43	62.5	M25	PG21	S24B-SE-2B	S24B-SE-4B	120	43	55.5	M25	PG21	S24B-TE-2B	S24B-TE-4B
	120	43	76	M25	PG21	S24B-SEH-2B	S24B-SEH-4B	120	43	76.5	M32	PG21	S24B-TEH-2B	S24B-TEH-4B
S32B	94	82.5	94	M32	PG29	S32B-SE-2B	S32B-SE-4B	94	82.5	94	M32	PG29	S32B-TE-2B	S32B-THE-4B
S48B	131	88.5	106	M32	PG29	S48B-SE-2B		131	88.5	106	M326	PG29	S48B-TE-2B	S48B-SE-2B

	Проходной монтаж в панель								Закрытое основание							
Одна защелка																
Две защелки																
Чертёж																
Серия	A	B	C	E	H	Метрическая резьба		A	B	C	E	H	M	PG	PG резьба	
						Одна защелка	Две защелки								Одна защелка	Две защелки
S3A	30	42		28	23	S3A-BM-1LM		30	43		57.3	24	M20	Pg11	S3A-SM-1LM	
	30	42		28	23	S3A-BM-1LM-MC										
S10A	70	82.6	17.5	32.6	26	S10A-BM-1LM		48	75	40	50	52	M20	PG16	S10A-SM-1LM	
								48	75	40	50	52	2M20	2PG16		
S16A	86	96	17.5	32.6	26	S16A-BM-1LM		64	95	40	50	57	M20	PG16	S16A-SM-1LM	
								64	95	40	50	57	2M20	2PG16		
S32A	92	102	42	58	29		S32A-BM-2LM	94	105.5	46	56.5	81	M25	PG21		S32A-SM-2LM
								94	106	46	56.5	81	2M25	2PG21		
S6B	70	82	32	45.8	29	S6B-BM-1LM		70	82	40	52	57	M25	PG21	S6B-SM-1LM	
								70	82	40	52	57	2M25	2PG21		
								70	82	45	55.5	73.5	M25	PG21	S6B-SMH-1LM	
								70	82	45	55.5	73.5	2M25	2PG21		
S10B	83	95	32	48.5	29	S10B-BM-1LM	S10B-BM-2LM	82	94	40	52	57	M20	PG16	S10B-SM-1LM	
								82	94	40	52	57	2M20	2PG16		S10B-SM-2LM
								82	94	45	55.5	80.5	M25	PG21	S10B-SMH-1LM	
								82	94	45	55.5	80.5	2M25	2PG21		S10B-SMH-2LM
S16B	103	115	32	45.8	29	S16B-BM-1L	S16B-BM-2L	105	117	45	57	56	M25	PG21	S16B-SM-1LM	
								105	117	45	57	56	2M25	2PG21		S16B-SM-2LM
								105	117	45	56	80.5	M32	PG21	S16B-SMH-1LM	
								105	117	45	56	80.5	2M32	2PG21		S16B-SMH-2LM
S24B	130	141	32	45.8	29	S24B-BM-1L	S24B-BM-2L	132	144	45	57	56	M25	PG21	S24B-SM-1LM	
								132	144	45	57	56	2M25	2PG21		S24B-SM-2LM
								132	144	45	56	80.5	M32	PG21	S24B-SMH-1LM	
								132	144	45	56	80.5	2M32	2PG21		S24B-SMH-2LM
S32B	110	124	65	83	36	S32B-BM-1LM	S32B-BM-2LM	112	125	67	85	89	M32	PG29	S32B-SM-1LM	
								112	125	67	85	89	2M32	2PG29		S32B-SM-2LM
S48B	148	165	70	96	40	S48B-BM-1LM		111	141	106	120	99	M32	PG29	S48-SM-1LM	
								111	141	106	119	97.8	2M32	2PG29		

Аксессуары

Серия		Контакты диаметром 1.6 мм/5A			
Сечение					
		129	130	131	132
mm²	AWG	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
0.09-0.25	28-24	SCSM-005-0.25	SCSF-005-0.25	SCGM-005-0.25	SCGF-005-0.25
0.25-0.33	26-22	SCSM-005-0.33	SCSF-005-0.33	SCGM-005-0.33	SCGF-005-0.33
0.33-0.52	22-20	SCSM-005-0.52	SCSF-005-0.52	SCGM-005-0.52	SCGF-005-0.52
Серия		Контакты диаметром 1.6 мм/10A			
Сечение					
		108	109	112	115
mm²	AWG	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
0.14-0.37	26-22	SCSM-010-0.37	SCSF-010-0.37	SCGM-010-0.37	SCGF-010-0.37
0.5	20	SCSM-010-0.5	SCSF-010-0.5	SCGM-010-0.5	SCGF-010-0.5
0.75	18	SCSM-010-0.75	SCSF-010-0.75	SCGM-010-0.75	SCGF-010-0.75
1	18	SCSM-010-1.0	SCSF-010-1.0	SCGM-010-1.0	SCGF-010-1.0
1.5	16	SCSM-010-1.5	SCSF-010-1.5	SCGM-010-1.5	SCGF-010-1.5
2.5	14	SCSM-010-2.5	SCSF-010-2.5	SCGM-010-2.5	SCGF-010-2.5
Серия		Контакты диаметром 2.5 мм/16A			
Сечение					
		107	110	113	116
mm²	AWG	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
0.14-0.37	26-22	SCSM-016-0.37	SCSF-016-0.37	SCGM-016-0.37	SCGF-016-0.37
0.5	20	SCSM-016-0.5	SCSF-016-0.5	SCGM-016-0.5	SCGF-016-0.5
0.75	18	SCSM-016-0.75	SCSF-016-0.75	SCGM-016-0.75	SCGF-016-0.75
1	18	SCSM-016-1.0	SCSF-016-1.0	SCGM-016-1.0	SCGF-016-1.0
1.5	16	SCSM-016-1.5	SCSF-016-1.5	SCGM-016-1.5	SCGF-016-1.5
2.5	14	SCSM-016-2.5	SCSF-016-2.5	SCGM-016-2.5	SCGF-016-2.5
4	12	SCSM-016-4.0	SCSF-016-4.0	SCGM-016-4.0	SCGF-016-4.0
Серия		Контакты диаметром 4.0 мм/40A			
Сечение					
		107	110	113	116
mm²	AWG	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
1.5	16	SCSM-040-1.5	SCSF-040-1.5	SCGM-040-1.5	SCGF-040-1.5
2.5	14	SCSM-040-2.5	SCSF-040-2.5	SCGM-040-2.5	SCGF-040-2.5
4	12	SCSM-040-4.0	SCSF-040-4.0	SCGM-040-4.0	SCGF-040-4.0
6	10	SCSM-040-6.0	SCSF-040-6.0	SCGM-040-6.0	SCGF-040-6.0
10	8	SCSM-040-10.0	SCSF-040-10.0	SCGM-040-10.0	SCGF-040-10.0